


HPS-IP67



CRI
> 82

IP67





- schlankes, elegantes Alu Profil
- verschiedene Abstrahlcharakteristiken
- hohe Schutzart IP67
- externes EVG
- kundenspezifische Fertigung
- weißer Verguss
- RGB auf Anfrage

Technische Daten

Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	700 mA	1050 mA	
Leistung	1 W/LED	2,2 W/LED	3,33 W/LED	
Lumen	120 lm/LED	240 lm/LED	360 lm/LED	
LED-Abstände (X)	8 – 25 cm			
Optiken	10°	30°	50°	10x50°
Abmessung	(BxH) 32 x 19,5 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K	
Schutzart	IP67			



Zeichnung

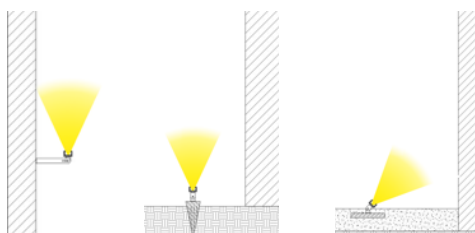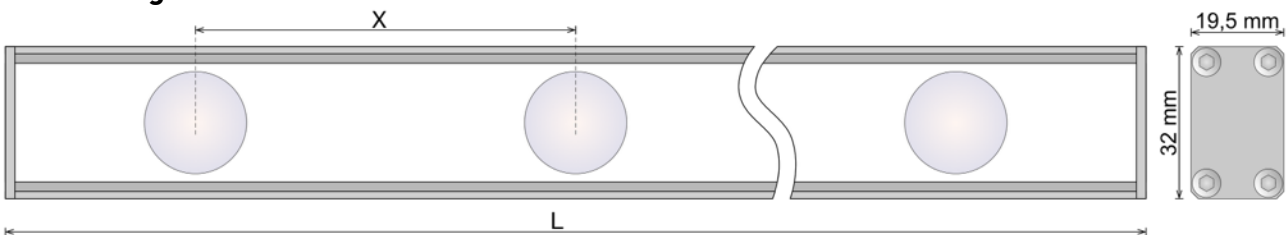

Zubehör

- Montagebügel / Erdspieß
- Konstantstrom - EVG
- Anschlussleitung

Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte in einer Entfernung bis **4,5 m** nicht zu erwarten ist.