



Montageanleitung S21-IN



Sicherheitshinweise

- Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.
- Montage und Anschluss dürfen entsprechend der elektrotechnischen Grundregeln nur im spannungslosen, freigeschalteten Zustand durchgeführt werden.
- Bei den Montagearbeiten ist angemessene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (nach eigenem Ermessen: Schutzbrille, Handschuhe usw.).
- Montage zu zweit durchführen.



Reinigungshinweis


Leuchte nur mit feuchtem Tuch – nicht mit Alkohol – reinigen.




Reparaturhinweise

- Die Garantiezeit auf die Leuchte beträgt 5 Jahre, auf Betriebsmittel 2 Jahre.
- Auch nach der Garantiezeit können Sie die Leuchte gegen Aufpreis an die LI-EX GmbH zur Reparatur schicken.

Inhalt

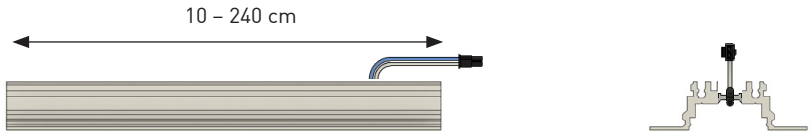

Single Leuchte S21-IN mit opaler Abdeckung und IP40-Stecker (male)

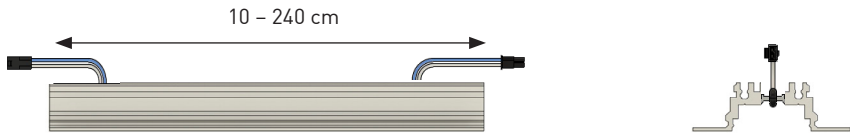

Linienleuchte: Einbauprofil S21-IN mit IP40-Stecker (male und/oder female)



Linienleuchte: opale Abdeckung



Vorschaltgerät IP20, 24 Vdc SELV



Clip mit Spannfedern



24 V Anschlussleitung 1/3/5 m
mit IP40 Stecker (female)
und offenem Leitungsende


Werkzeug

- Abisolierwerkzeug
- Metermaß
- Seitenschneider
- Schraubendreher (PH 2)
- Stift




Montage


1. Die benötigte Deckenschlitzbreite beträgt 28 – 29 mm.

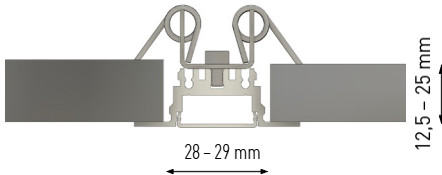


2. Vorschaltgerät mit Netzkabel verbinden

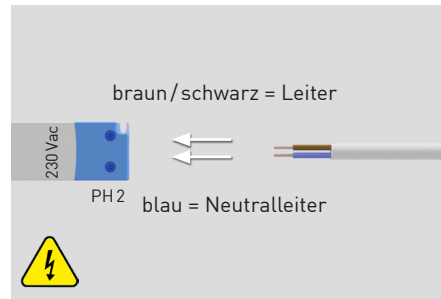


3. Offenes Kabelende der Anschlussleitung an das Vorschaltgerät bei 24 V polrichtig anschließen.

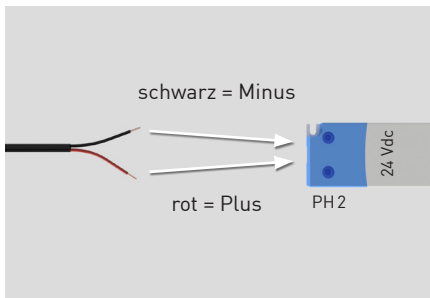

4. Vorschaltgerät in die Zwischendecke einschieben.

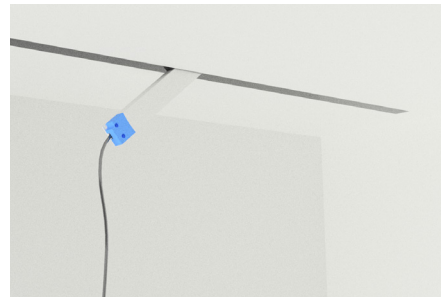

5. Clips mit Spannfedern in die S21-IN Profile einschrauben.

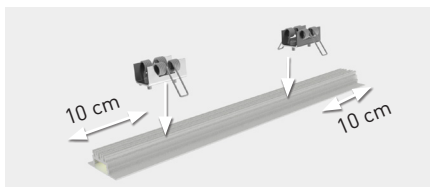


- < 100 cm --> 2 Spannfedern
101 – 180 cm --> 3 Spannfedern
181 – 240 cm --> 4 Spannfedern


6. Leuchte und Anschlussleitung mit IP40-Stecker zusammenstecken.



7. Spannfedern zusammendrücken und Einbauprofil S21-IN in die Decke führen.

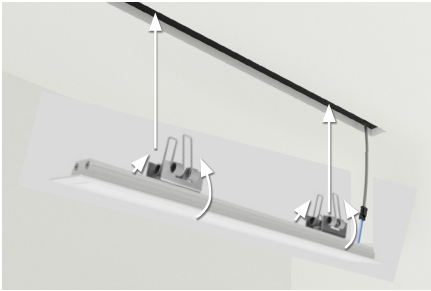


8. Die Spannfedern entfalten sich automatisch und halten die Leuchte in Position.

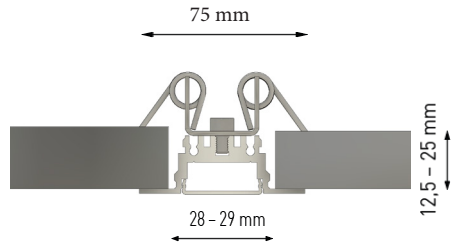


9. Bei Leuchten in Linie:

- elektrische Verbindung zusammenstecken und Schritt 7 wiederholen...

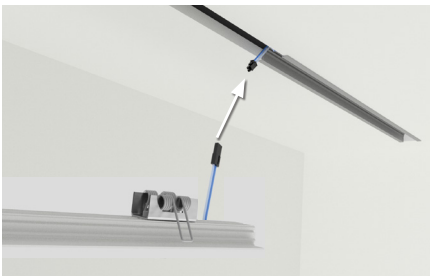

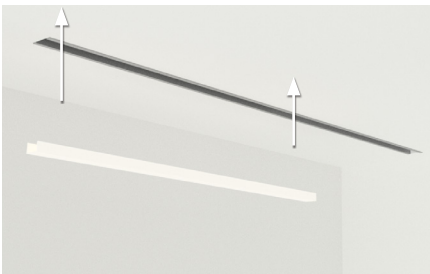

- ... Opale Abdeckungen überlappend zu den Stoßstellen einclipen.



Kennzeichnung

CE CE-Konformitätserklärung nach [EG] Nr. 765/2008 liegt vor und kann auf Anfrage eingesehen werden.

 Nicht in den Hausmüll werfen!
Entsorgung über Elektroschrott-Sammelstellen

 Schutzklasse 2 (Betriebsgeräte)

 Schutzklasse 3 (Leuchte)

Vac Wechsellspannungsversorgung

Vdc Gleichspannungsversorgung

SELV ungeerdete Kleinspannung

50Hz Nennfrequenz

IP20 Schutz gegen Fremdkörper > 12,5 mm,
kein Schutz gegen Wasser (Betriebsgeräte)

IP40 Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm,
kein Schutz gegen Wasser (Leuchte)

Kundendienst

Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag
von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter
Tel. 09405 503 99-0.