

CRI > 90	50 000 Stunden	dim.	UGR < 8
5 Jahre Garantie*		CE	BAP tauglich

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




## Benefits

- konzentriertes und effektives Arbeiten durch:
  - hohe Farbwiedergabe des Lichtes
  - entspannteres Arbeiten durch absolute Blendfreiheit
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integrierbar
- RAL-Farbe auf Wunsch möglich\*\*

\*\* mengenabhängig





## Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Leistung direkt	16 W/m – 4000 K		
Lichtstrom direkt	2560 lm/m		
Teilungsmaß	direkt 636 mm		
Längen	60 cm	130 cm	190 cm
Gewicht	1,0 kg	1,9 kg	2,7 kg
Abmessung	(B x H) 36 x 54 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet		
Schutzart	IP40		

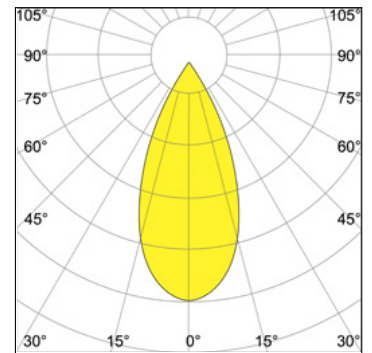

## Leuchtenlängen (zzgl. 4mm Endkappen)

Alle Längen sind miteinander zu einer  
Linienleuchte bis max. 6,36 m kombinierbar.

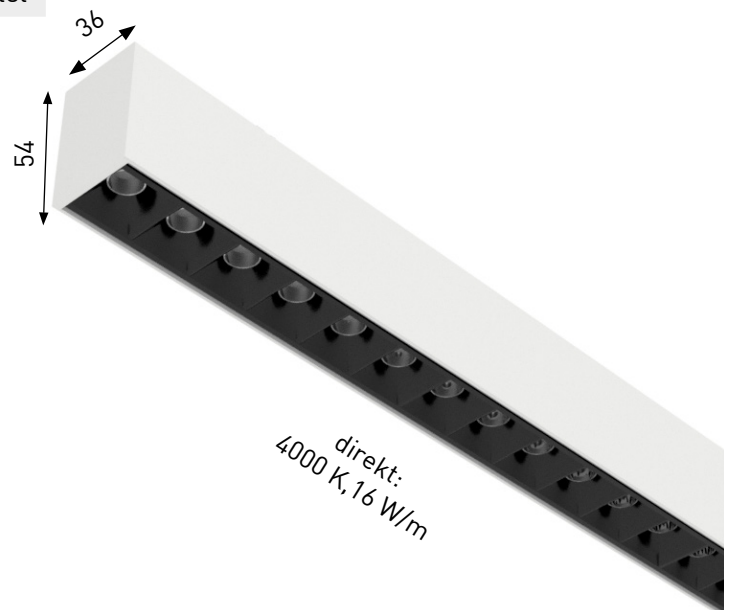

Leuchtenvarianten

No Dim ON/OFF		Dim DALI		Dim CASAMBI	
16 W/m 2560 lm/m 4000 K		16 W/m 2560 lm/m 4000 K dim.		16 W/m 2560 lm/m 4000 K dim.	
60 cm S36-A-60-BR-nodim	200 €	60 cm S36-A-60-BR-dali	280 €	60 cm S36-A-60-BR-casambi	280 €
130 cm S36-A-130-BR-nodim	320 €	130 cm S36-A-130-BR-dali	400 €	130 cm S36-A-130-BR-casambi	400 €
190 cm S36-A-190-BR-nodim	440 €	190 cm S36-A-190-BR-dali	520 €	190 cm S36-A-190-BR-casambi	520 €

Befestigungsart

