



Montageanleitung

System 21 Outdoor mit externem Vorschaltgerät



Sicherheitshinweise

- Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.
- Montage und Anschluss dürfen entsprechend der elektrotechnischen Grundregeln nur im spannungslosen, freigeschalteten Zustand durchgeführt werden.
- Bei den Montagearbeiten ist angemessene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (nach eigenem Ermessen: Schutzbrille, Handschuhe usw.).
- Montage zu zweit durchführen.



Reinigungshinweis

Leuchte nur mit feuchtem Tuch – nicht mit Alkohol – reinigen.




Reparaturhinweise


- Die Garanzzeit auf die Leuchte beträgt 3 Jahre, auf Betriebsmittel 2 Jahre.
- Auch nach der Garanzzeit können Sie die Leuchte gegen Aufpreis an die LI-EX GmbH zur Reparatur schicken.

Anleitung für folgende Montageclips


Winkel-Clip 50°/60°



Clip 17




Clip 22




Kombinierbar mit folgenden Leuchten


LPS IP67



Linie 7 IP67



Linie 13 IP67



Kennzeichnung

CE CE-Konformitätserklärung nach (EG) Nr. 765/2008 liegt vor und kann auf Anfrage eingesehen werden.

Nicht in den Hausmüll werfen!
Entsorgung über Elektroschrott-Sammelstellen

Schutzklasse 2 (Betriebsgeräte)

Schutzklasse 3 (Leuchte)

Vac Wechselspannungsversorgung

Vdc Gleichspannungsversorgung

SELV ungeerdete Kleinspannung

50 Hz Nennfrequenz


IP20 Schutz gegen Fremdkörper > 12,5 mm,
kein Schutz gegen Wasser (Betriebsgeräte)

IP40 Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm,
kein Schutz gegen Wasser (Leuchte)


Kundendienst

Bei Fragen erreichen Sie uns Mo. bis Do. von 8 bis 16 Uhr
und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 09405 503 99-42.


Inhalt



Montageclip




Singleleuchte mit IP67-Stecker (male)



Linienleuchte mit IP67-Stecker (male und female)



24 V Anschlussleitung 1/3/5 m
mit IP67 Stecker (female)
und offenem Leitungsende



Vorschaltgerät IP65, 24 Vdc SELV




Einbautülle



bei Leuchten in Linie
Montagehilfe Cover



Werkzeug

- Abisolierwerkzeug
- Bohrmaschine (Ø 4, 10)
- Metermaß
- Seitenschneider
- Schraubendreher (PH2)
- Stift

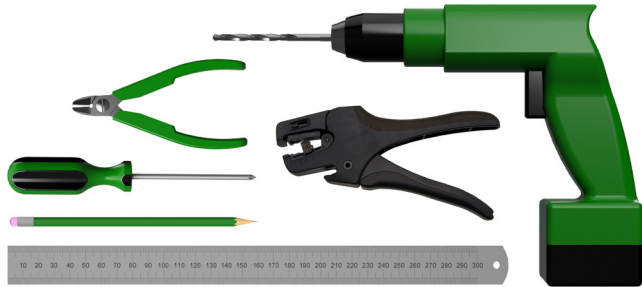


Montage


1. Ersten Clip an der Decke platzieren und die Schraubenpositionen beliebig anzeichnen. Position für 24V-Anschlussleitung am Clip markieren.
2. Loch für die Anschlussleitung bohren, bei Bedarf von innen mit 4er Bohrer vorbohren.

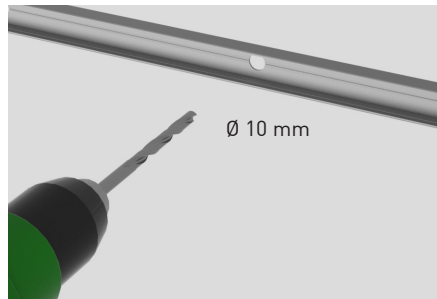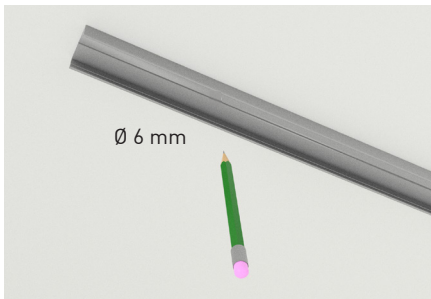


3. Löcher bohren und bei Bedarf Dübel* einsetzen.

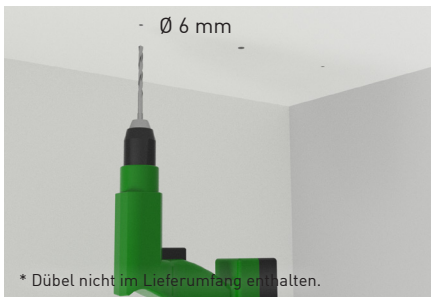


4. Einbautülle in das Loch einsetzen, Anschlussleitung durchziehen.

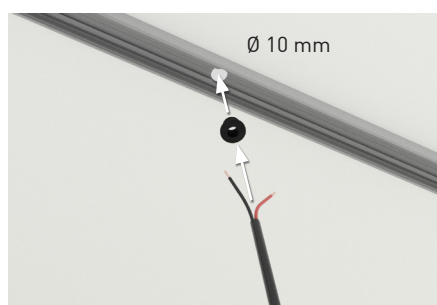

5. Offenes Leitungsende an das Vorschaltgerät bei 24 V polrichtig anschließen.

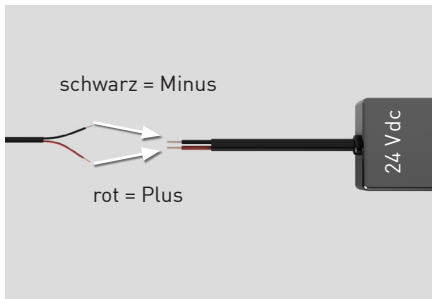


6. Vorschaltgerät mit Netzkabel verbinden und in Zwischendecke schieben.

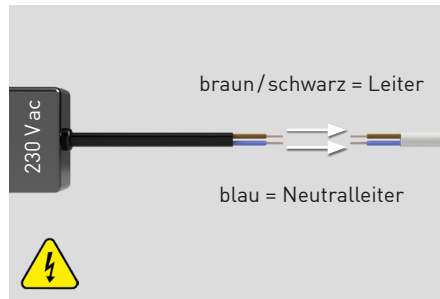


7. Clip an der Decke festschrauben.



8. **Bei Single Leuchte:** Leuchte mit IP67-Stecker elektrisch kontaktieren und festclippen.

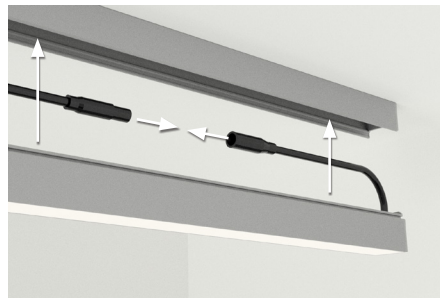

9. **Bei Leuchten in Linie:** Weitere Clips jeweils erst mit Montagehilfe verbinden und Schritte 1, 3 und 7 wiederholen. Leuchte und Clipprofil versetzt einclippen.

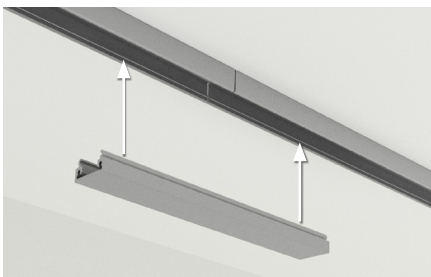

10. **Bei Leuchten in Linie:** Randleuchte an Anschlussleitung anschließen und festclippen. Weitere Leuchten kontaktieren und einclippen.

