

CRI > 90	50 000 Stunden	dim.	UGR < 8
5 Jahre Garantie*		CE	BAP tauglich

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer





## Benefits



- konzentriertes und effektives Arbeiten durch:
  - hohe Farbwiedergabe des Lichtes
  - entspannteres Arbeiten durch absolute Blendfreiheit
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integrierbar
- verschiebbare Aufhänger
- individuelle Kabelfarbe

## Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Leistung indirekt	20 W/m – 4000 K		
Lichtstrom indirekt	3600 lm/m		
Leistung direkt	16 W/m – 4000 K		
Lichtstrom direkt	2560 lm/m		
Teilungsmaß	indirekt 100 mm	direkt 636 mm	
Längen	130 cm	190 cm	250 cm
Gewicht	1,9 kg	2,7 kg	3,5 kg
Abmessung	(B x H) 36 x 54 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet		
Schutzart	IP40		

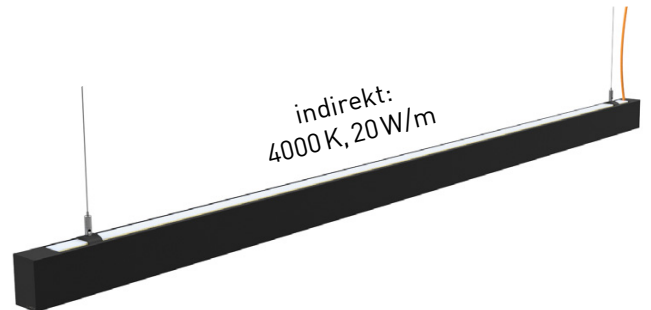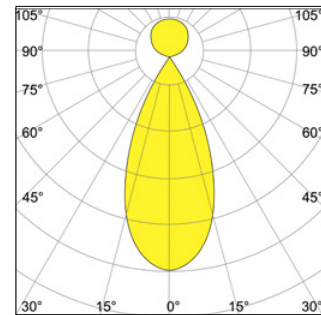

## Leuchtenlängen

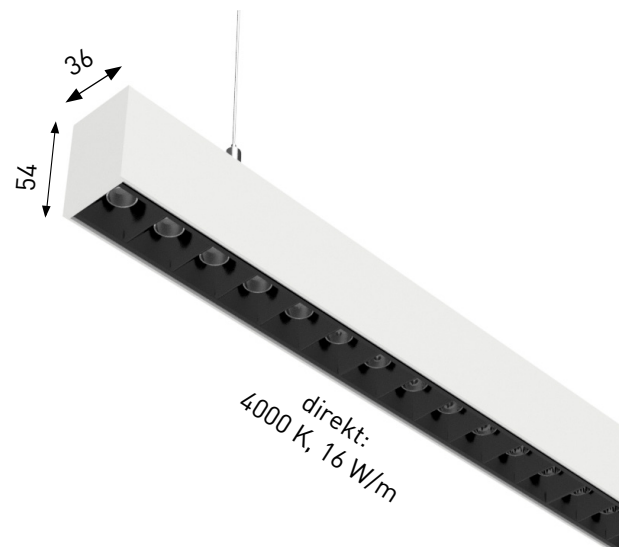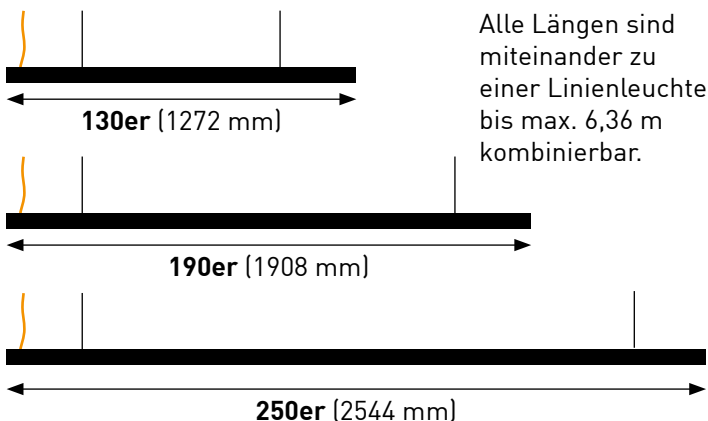

Leuchtenvarianten

No Dim ON/OFF		Up/Down-Dim DALI		Up/Down-Dim CASAMBI		
<p>20 W/m 3 600 lm/m 4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m 4 000 K</p>		<p>20 W/m 3 600 lm/m 4 000 K</p> <p>dim.</p> <p>dimmbar mit DALI</p> <p>4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m 4 000 K</p> <p>dim.</p>		<p>20 W/m 3 600 lm/m 4 000 K</p> <p>dim.</p> <p>dimmbar mit CASAMBI</p> <p>4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m 4 000 K</p> <p>dim.</p>		
130 cm	400 €	130 cm	520 €	130 cm	520 €	
S36-P-130-BR-40-nodim		S36-P-130-BR-40-dali		S36-P-130-BR-40-casambi		
190 cm	540 €	190 cm	660 €	190 cm	660 €	
S36-P-190-BR-40-nodim		S36-P-190-BR-40-dali		S36-P-190-BR-40-casambi		
250 cm	680 €	250 cm	800 €	250 cm	800 €	
S36-P-250-BR-40-nodim		S36-P-250-BR-40-dali		S36-P-250-BR-40-casambi		

Befestigungsvarianten

