


Montageanleitung ILUZO mit internem Vorschaltgerät



Deckenanbauprofil ILUZO + elektronisches Vorschaltgerät (EVG), intern

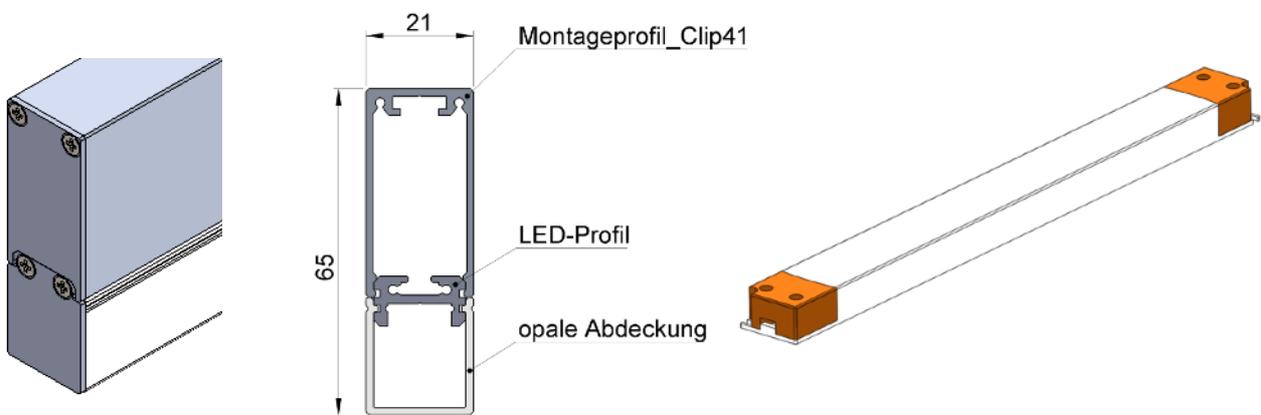

Werkzeug

- Inbusschlüssel; beiliegend
- Bohrmaschine
- PZ2-Schraubendreher
- Metermaß, Stift
- Abisolierwerkzeug
- Seitenschneider



Sicherheitshinweise

- ▶ Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.
- ▶ Montage und Anschluss dürfen entsprechend der elektrotechnischen Grundregeln nur im spannungslosen, freigeschalteten Zustand durchgeführt werden.
- ▶ Bei den Montagearbeiten ist angemessene persönliche Schutzausrüstung (nach eigenem Ermessen Schutzbrille, Handschuhe usw.) zu benutzen.




Reinigungshinweis


Leuchte nur mit Wasser und Spülmittel – nicht mit Alkohol – reinigen

Profilmontage an Wand / Decke


1. Befestigungslöcher anzeichnen.

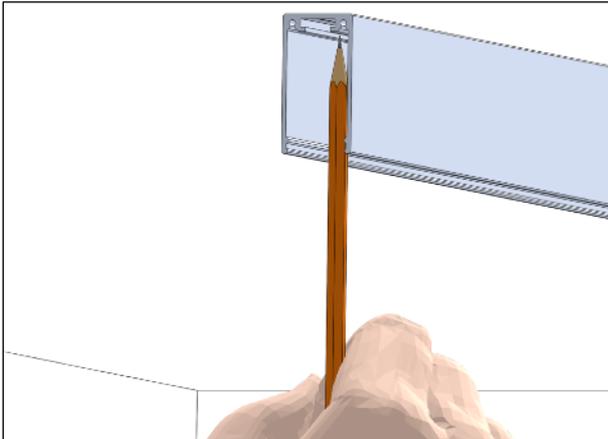


2. Löcher bohren und Dübel einsetzen.

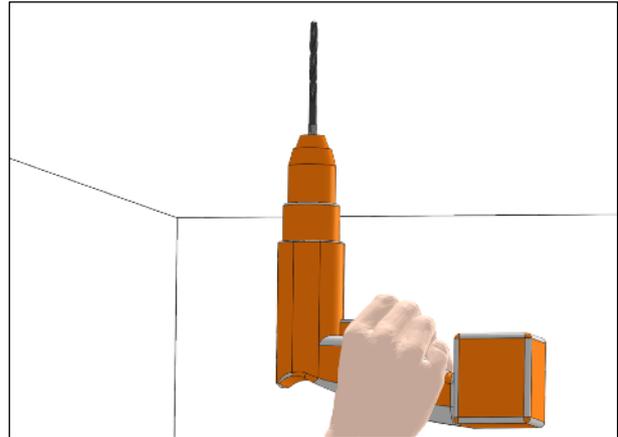

3. 230V-Leitung auf 15 cm ablängen und bis auf 20 mm abmanteln.

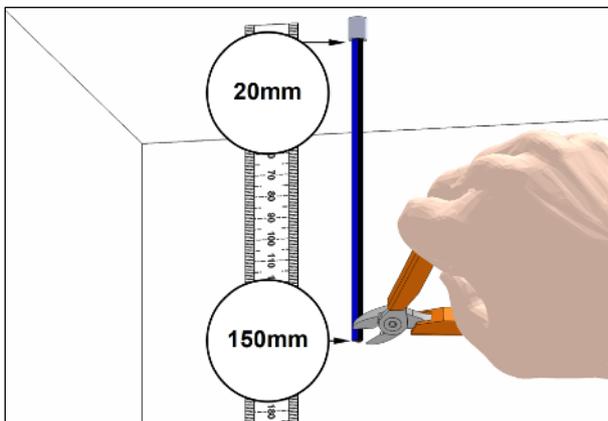

4. Leitung durchführen, Profil anschrauben und 2x Isolationsschläuche über die Einzeladern ziehen.

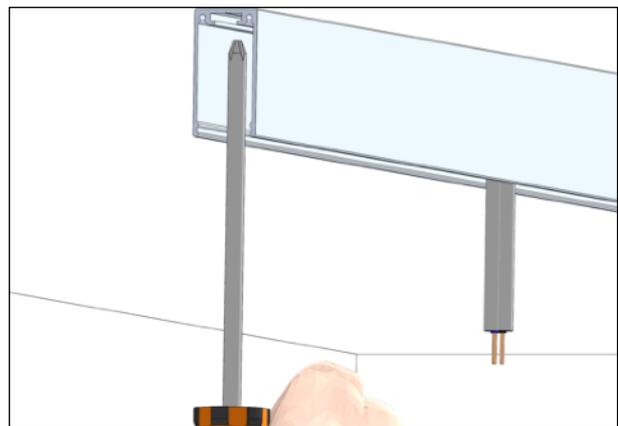



Interner EVG-Anschluss; 230V-elektrisch

ohne Dimmer:

EVG anschließen (siehe EVG-Anleitung), 24V-Leitung polrichtig anklemmen und EVG in Clip 41 einsetzen.


mit Dimmer (EVG wird anschlussfertig geliefert):

EVG anschließen (siehe EVG-Anleitung) und EVG mit der Kabelseite Richtung Nut in Clip 41 einsetzen.

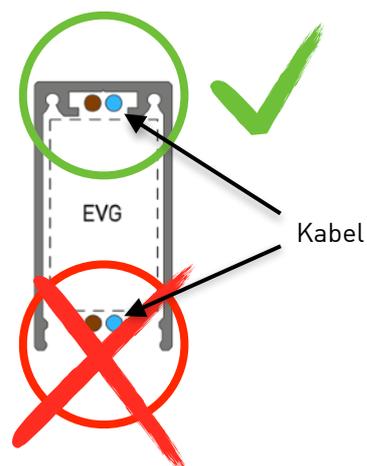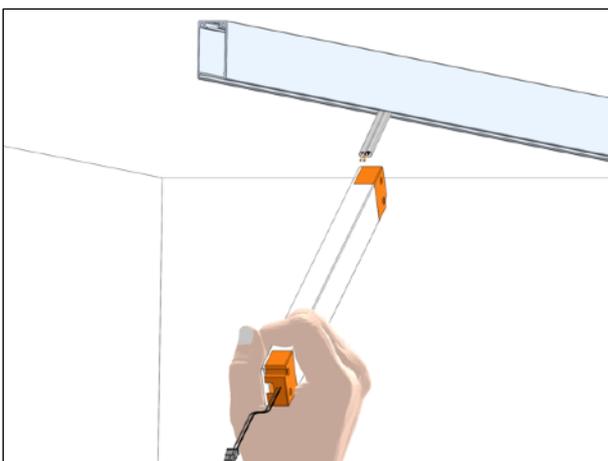


Profilverbindung

1. Profile über 2,5 m mit beiliegenden I-Verbindern verschrauben.

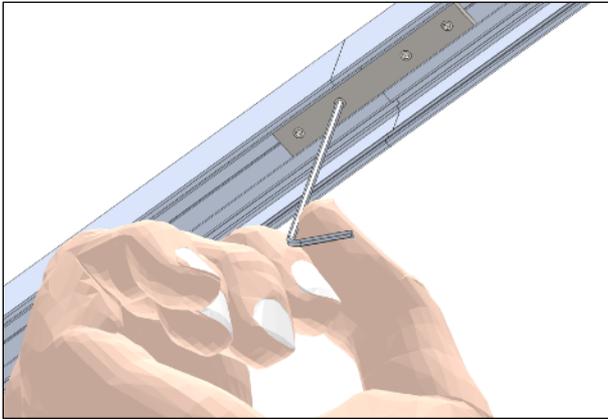


2. Eckprofile mit L-Verbindern verschrauben.

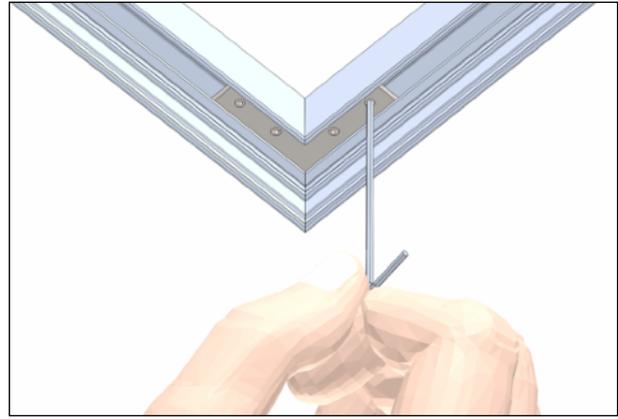


Zusammenbau

- a) LED-Profil elektrisch kontaktieren
- b) LED-Profil in Deckenanbauprofil einclippen
- c) Abdeckung von unten einsetzen

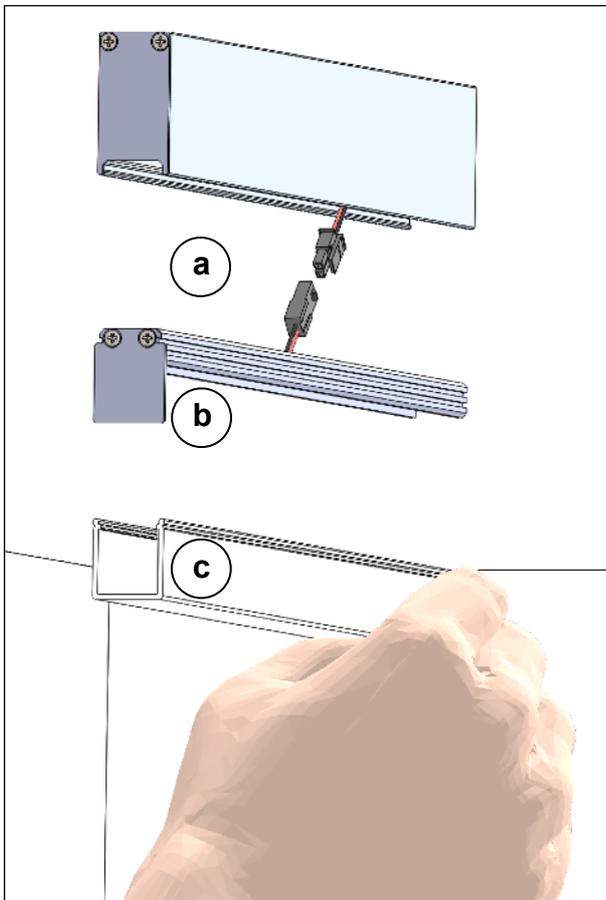


Eckverbindungen

- a) erste Abdeckung einclippen
- b) Eckeinsatz seitlich einführen
- c) zweite Abdeckung von unten einclippen

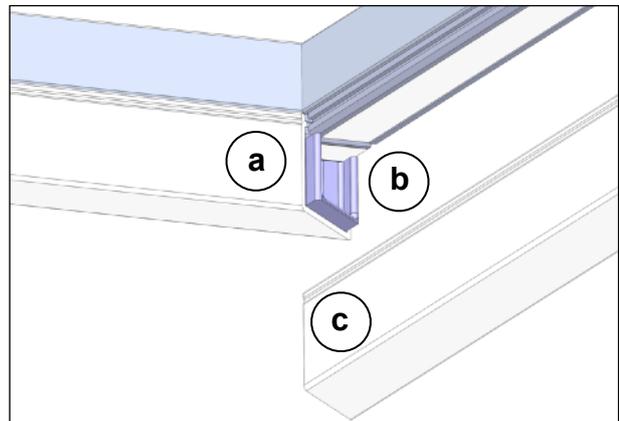

Kennzeichnung

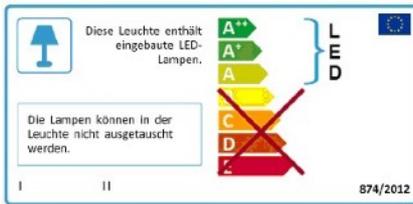

CE CE-Konformitätserklärung nach (EG) Nr. 765/2008 liegt vor und kann auf Anfrage eingesehen werden.



Nicht in den Hausmüll werfen: Entsorgung über Elektroschrott-Sammelstellen



Schutzklasse 2: Schutzisolierung



Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung



Gleichspannungsversorgung



Wechselspannungsversorgung

50 Hz Nennfrequenz in Hz

IP 20 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

Kundendienst

Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 09405 503 99-0.