

Montageanleitung HPS IP40



Sicherheitshinweise

- Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.
- Montage und Anschluss dürfen entsprechend der elektrotechnischen Grundregeln nur im spannungslosen, freigeschalteten Zustand durchgeführt werden.
- Bei den Montagearbeiten ist angemessene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (nach eigenem Ermessen: Schutzbrille, Handschuhe usw.).
- Montage zu zweit durchführen.



Reinigungshinweis

Leuchte nur mit feuchtem Tuch – nicht mit Alkohol – reinigen.



Photobiologische Sicherheit: RG1


Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte bis zu einer Entfernung von **4,5 m** nicht zu erwarten ist.



Reparaturhinweise

- Die Garantiezeit auf die Leuchte beträgt 5 Jahre, auf Betriebsmittel 2 Jahre.
- Leuchte mit nicht-auswechselbarer Lichtquelle.
- Externer Anschluss an der Leuchte darf nicht ersetzt werden; bei Beschädigung dieses Kabels muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.


Inhalt

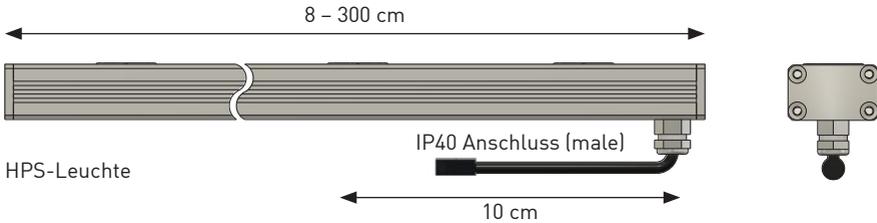

Aluminium-Montagebügel
mit 2 Senkkopfschrauben



24 V Anschlussleitung 1/3/5 m
mit IP40 Stecker (female)
und offenen Leitungsenden



Vorschaltgerät 700 mA Gleichstrom

Werkzeug

- Abisolierwerkzeug
- Bohrmaschine (Ø 6)
- Metermaß
- Seitenschneider
- Sechskant-Schraubendreher (SW 2,5)
- Stift
- Wasserwaage




Montage mit Montagebügel


1. Montagebügel ca. alle 100 cm an der Leuchte festschrauben.




2. Schraubenpositionen an der Wand anzeichnen.

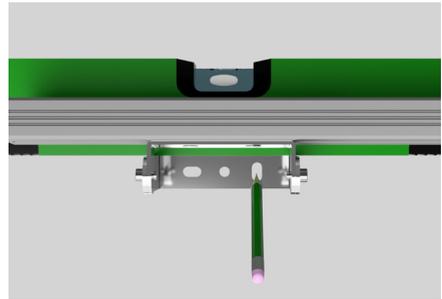


3. Löcher bohren und bei Bedarf Dübel* einsetzen.

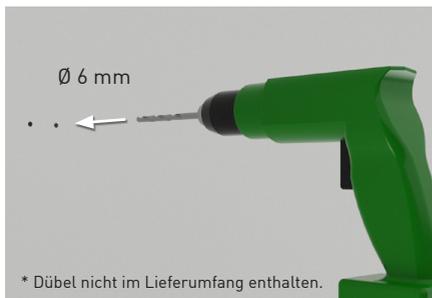


4. Montagebügel festschrauben.

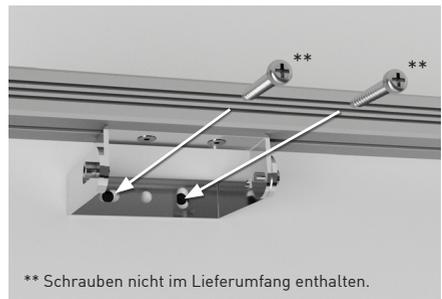


5. Kabel mit IP40 Stecker zusammenstecken.

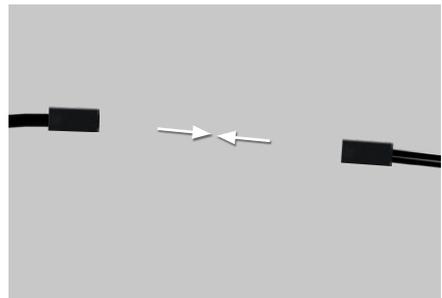

6. Offenes Leitungsende an das Vorschaltgerät bei 700 mA polrichtig anschließen.

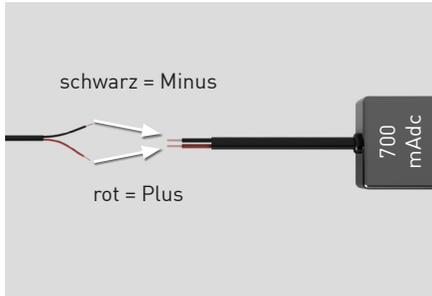

7. Vorschaltgerät mit Netzkabel verbinden.

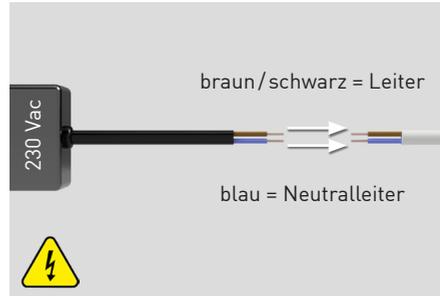

Kennzeichnung

CE CE-Konformitätserklärung nach [EG] Nr. 765/2008 liegt vor und kann auf Anfrage eingesehen werden.

 Nicht in den Hausmüll werfen!
Entsorgung über Elektroschrott-Sammelstellen

 Schutzklasse 2

Vac Wechselspannungsversorgung

Adc Gleichstromversorgung

SELV ungeerdete Kleinspannung

50 Hz Nennfrequenz

IP20 Schutz gegen Fremdkörper > 12,5 mm,
kein Schutz gegen Wasser (Betriebsgeräte)

IP65 Staubdicht, Strahlwassergeschützt (Betriebsgeräte)

IP67 Staubdicht, zeitweiliges Untertauchen (Leuchte)

Kundendienst

Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 09405 503 99-0.