



## High Power System HPS-IP67

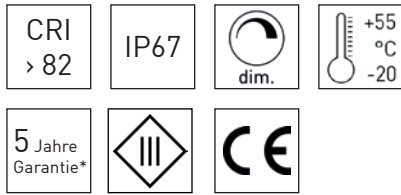

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




### Benefits


- schlankes, elegantes Aluminium-Profil
- verschiedene Abstrahlcharakteristiken
- hohe Schutzart IP67
- externes EVG
- mit weißem Verguss versiegelt
- RGB auf Anfrage
- kundenspezifische Fertigung

### Technische Daten


Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	700 mA	1050 mA	
Leistung	1 W/LED	2,2 W/LED	3,33 W/LED	
Lichtstrom	120 lm/LED	240 lm/LED	360 lm/LED	
LED-Abstände	8 – 25 cm			
Optiken	10°	30°	50°	10 x 50°
Abmessung	(B x H) 32 x 20 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K	
Schutzart	IP67			

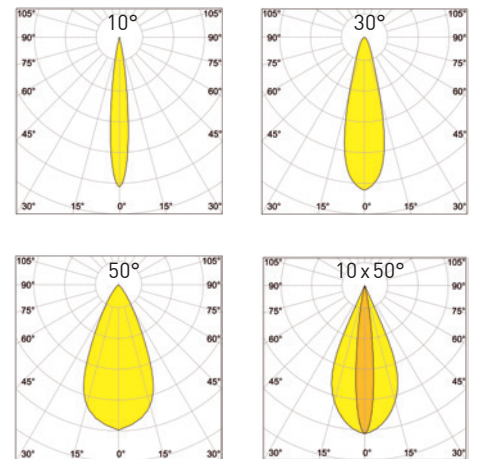

### Zeichnung

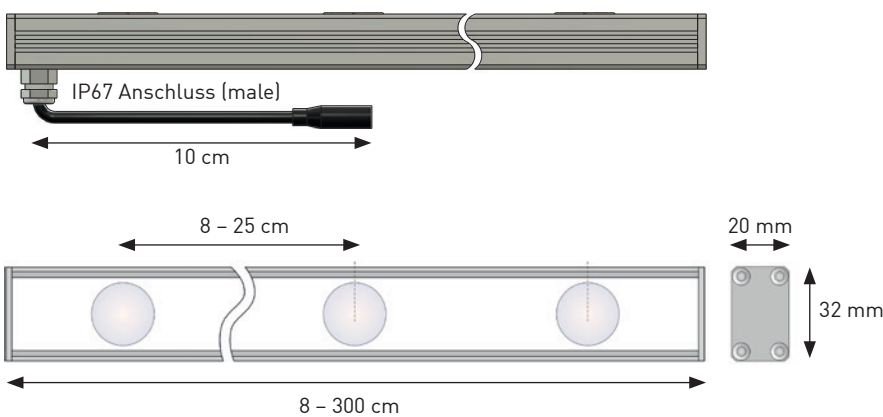

### Montage



### Zubehör

- Montagebügel
- Konstantstrom-EVG
- Anschlussleitung




Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte bis zu einer Entfernung von **4,1 m** nicht zu erwarten ist.

## HPS-IP67

### Montagebügel

Material: Edelstahl WNr. 1.4401 / V4A / AISI 316



4–6 cm	7–9 cm	10–12 cm
Montagebügel Gr. 1	Montagebügel Gr. 2	Montagebügel Gr. 3

### Anschlussleitung



1 m	3 m	5 m
L-IP67-2-1m	L-IP67-2-3m	L-IP67-2-5m

### Vorschaltgerät



9 W	18 W	25 W
EVG-IP65-9W-700mA	EVG-IP65-18W-700mA	EVG-IP65-25W-700mA
Ø 55 x 23 mm	Ø 65 x 26 mm	Ø 75 x 26 mm

### Dimmbares Vorschaltgerät



20 W	50 W
Mini Jolly Dali	Maxi Jolly Dali
(L x W x H) 111 x 52 x 22 mm	(L x W x H) 124 x 79 x 22 mm