



RGBW Wallwasher Indoor HPS-RGBW-IP40




*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



- schlankes, elegantes Aluminiumprofil
- mit Wallwasher Optik
- externes Vorschaltgerät
- kundenspezifische Fertigung


Technische Daten

Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	500 mA	700 mA*	
Leistung RGB	3 W	4,4 W	6,5 W	
Leistung weiß	1,1 W	1,6 W	2,3 W	
Lichtstrom (weiß)	80 lm/LED	114 lm/LED	160 lm/LED	
LED-Abstände	10 – 16,67 cm			
Optiken	20 x 50°			
Abmessung (BxH)	32 x 22 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	Rot	Grün	Blau	Warmweiß
Schutzart	IP40			




* nur zweieinhalb Lichtfarben dürfen gleichzeitig voll betrieben werden

Zeichnung

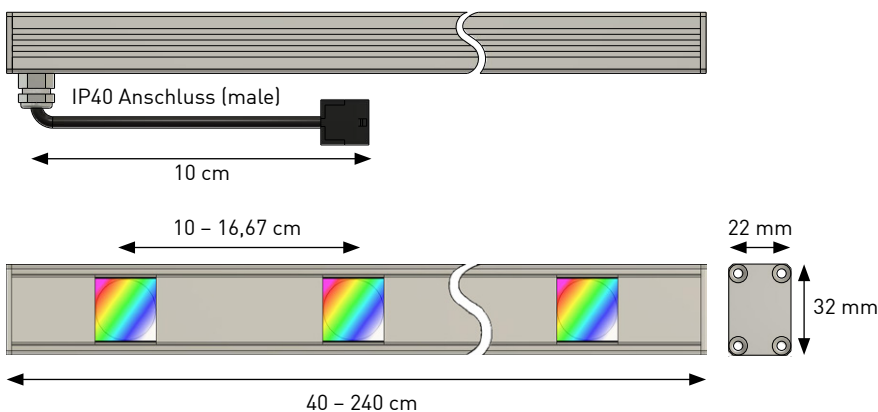

Montage (Beispiel)

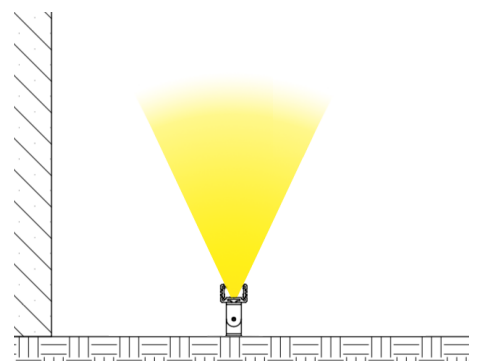

Zubehör



- Kippgelenk
- Konstantstrom-EVG
- Anschlussleitung



Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte bis zu einer Entfernung von **4,5 m** nicht zu erwarten ist.

Kippgelenk

Material: eloxiertes Aluminium



Anschlussleitung



1 m	3 m	5 m
L-IP40-5-1m	L-IP40-5-3m	L-IP40-5-5m

Vorschaltgerät mit integriertem Dali-Dimmer IP20



75 W – 350 mA	75 W – 500 mA	75 W – 700 mA
bis zu 14 Lichtpunkte	bis zu 12 Lichtpunkte	bis zu 10 Lichtpunkte
EVG-Dali-75W-350mA-4ch	EVG-Dali-75W-500mA-4ch	EVG-Dali-75W-700mA-4ch
(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm

Vorschaltgerät mit integriertem DMX-Dimmer IP20



75 W – 350 mA	75 W – 500 mA	75 W – 700 mA
bis zu 14 Lichtpunkte	bis zu 12 Lichtpunkte	bis zu 10 Lichtpunkte
EVG-DMX-75W-350mA-4ch	EVG-DMX-75W-500mA-4ch	EVG-DMX-75W-700mA-4ch
(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm