



RGBW Wallwasher Outdoor

High Power System HPS-RGBW-IP67

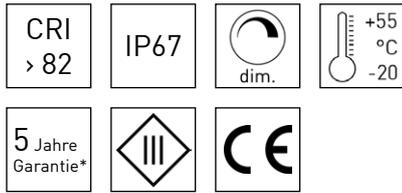

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



- schlankes, elegantes Aluminium-Profil
- mit Wallwasher Optik
- hohe Schutzart IP67
- externes Vorschaltgerät
- weißer Verguss
- kundenspezifische Fertigung


Technische Daten

Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	500 mA	700 mA*	
Leistung RGB	3 W	4,4 W	6,5 W	
Leistung weiß	1,1 W	1,6 W	2,3 W	
Lichtstrom (weiß)	80 lm/LED	114 lm/LED	160 lm/LED	
LED-Abstände	10 – 16,67 cm			
Optiken	20 x 50°			
Abmessung (BxH)	32 x 20 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	Rot	Grün	Blau	Warmweiß
Schutzart	IP67			


* nur zweieinhalb Lichtfarben dürfen gleichzeitig voll betrieben werden



Zeichnung

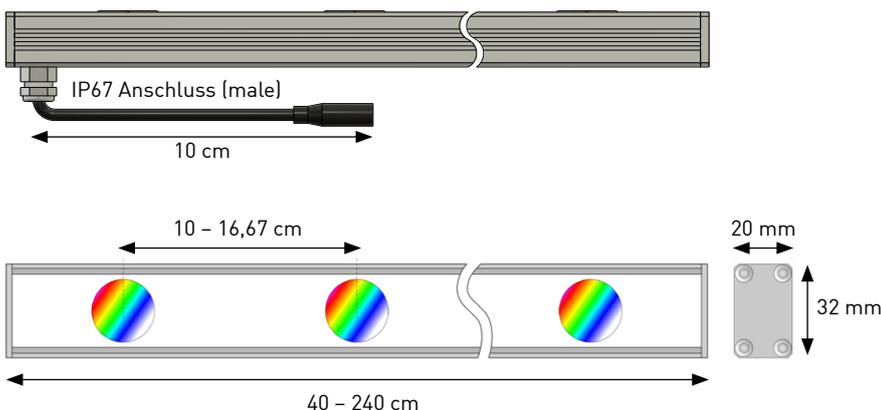


Montage

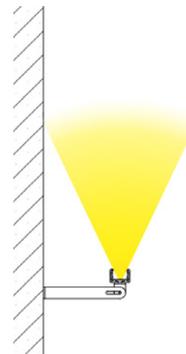


Zubehör

- Montagebügel
- Konstantstrom-EVG
- Anschlussleitung

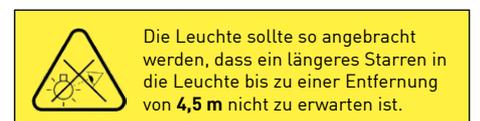

Montagebügel

Material: Edelstahl WNr. 1.4401 / V4A / AISI 316



4 – 6 cm	7 – 9 cm	10 – 12 cm
Montagebügel Gr. 1	Montagebügel Gr. 2	Montagebügel Gr. 3

Anschlussleitung



1 m	3 m	5 m
L-IP67-5-1m	L-IP67-5-3m	L-IP67-5-5m

Casambi Dali-RGBW**



BT-Dali-RGBW
Bluetooth

(L x B x H)
57 x 36 x 23 mm

** verfügbar in Verbindung mit Vorschaltgerät inkl. integriertem Dali-Dimmer

Vorschaltgerät mit integriertem Dali-Dimmer IP20



DALI

75 W – 350 mA	75 W – 500 mA	75 W – 700 mA
bis zu 14 Lichtpunkte	bis zu 12 Lichtpunkte	bis zu 10 Lichtpunkte
EVG-Dali-75W-350mA-4ch	EVG-Dali-75W-500mA-4ch	EVG-Dali-75W-700mA-4ch
(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm

Vorschaltgerät mit integriertem DMX-Dimmer IP20



DMX

75 W – 350 mA	75 W – 500 mA	75 W – 700 mA
bis zu 14 Lichtpunkte	bis zu 12 Lichtpunkte	bis zu 10 Lichtpunkte
EVG-DMX-75W-350mA-4ch	EVG-DMX-75W-500mA-4ch	EVG-DMX-75W-700mA-4ch
(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm	(L x B x H) 244 x 64 x 32 mm