





IP40	12000 Kelvin	Alu eloxiert	32 ^{**} W/m ²
24Vdc	3 Jahre Garantie*		

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer
** vgl. Leuchtstoffröhre 105 W/m²

Benefits

- hoher Blau-Anteil (imitiert den blauen Himmel)
- für eine stabile und kräftige Wurzelbildung der Setzlinge
- sehr effiziente LED-Beleuchtung
- geringe Wärmeentwicklung
- passive Kühlung über Gehäuse
- einfache Montage per Magnet

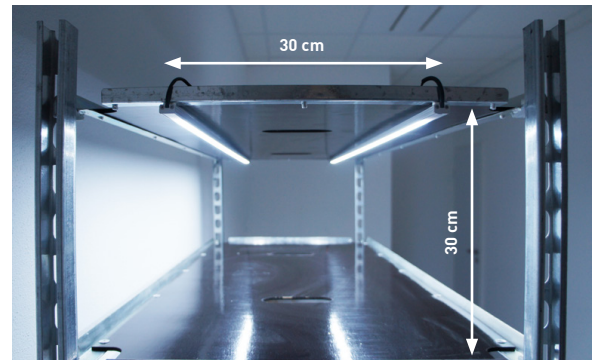

Technische Daten

	LPS-Grow-10-Sky-IP40
Leuchtmittel	LED
Leistung	9,6 W/m
PPFD*	60 μmol/m ² s
Beleuchtungsstärke	3800 lux
Abmessung (B x H x L)	18 x 13 x 1260 mm
Temperaturbereich	0 – 40° C
Lichtfarbe	12000 K
Schutzart	IP40 F

* gemessen im Abstand von 30 cm



Eckdaten pro Regalboden

Einheit	bestehend aus 2 Stück LED-Leisten
Länge/Einheit	2x 126 cm
Leistung/Einheit	22W

Spektrum

