



Reflektor Light Panel




Benefits



- für Standard-Rasterdecken (625 x 625 mm)
- Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 16
- inkl. flackerfreiem Vorschaltgerät
- dimmbar per Dali / 1-10V (optional)
- einfache und schnelle Montage
- weitere Lichtfarben auf Anfrage

Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Anschluss	230 Vac / 50 – 60 Hz an Vorschaltgerät
Leistung	28 W
Lichtstrom	3600 lm
UGR	< 16
Abmessung (L x B x H)	620 x 620 x 38 mm
Oberfläche	weiß Feinstruktur
Lichtfarben	4000 K
Schutzart	IP20



Zeichnung

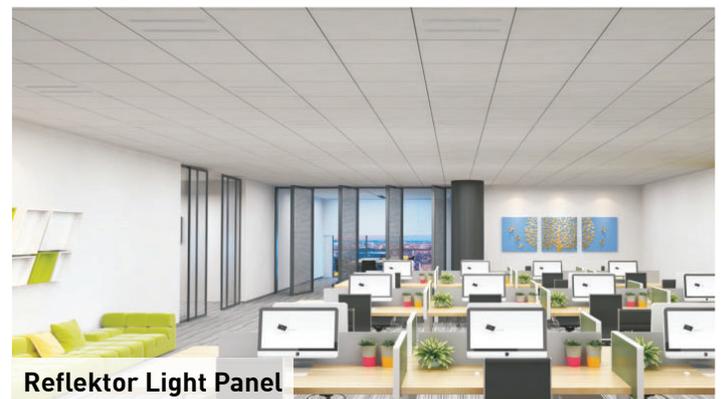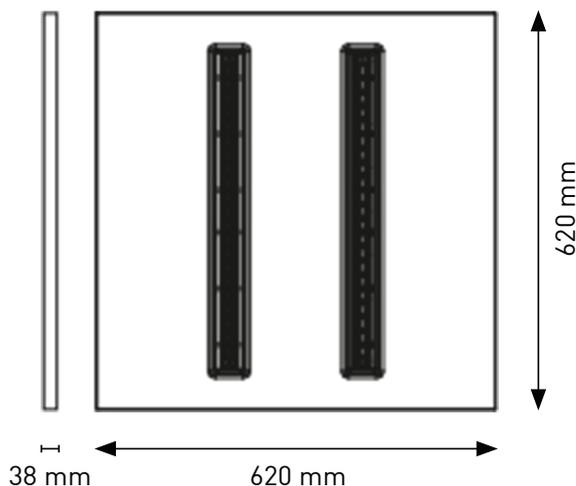

Zubehör

- 1-10 V Dimmer
- Dali-Dimmer
- Casambi
- 1-10 V Signalverstärker