


*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer

Benefits

- lieferbar im 5 cm Raster
- Längen von 10 bis 250 cm
- ohne sichtbare LED-Punkte
- einfache und schnelle Montage
- mit diffusem Verguss für eine homogene Lichtlinie
- kundenspezifische Fertigung möglich

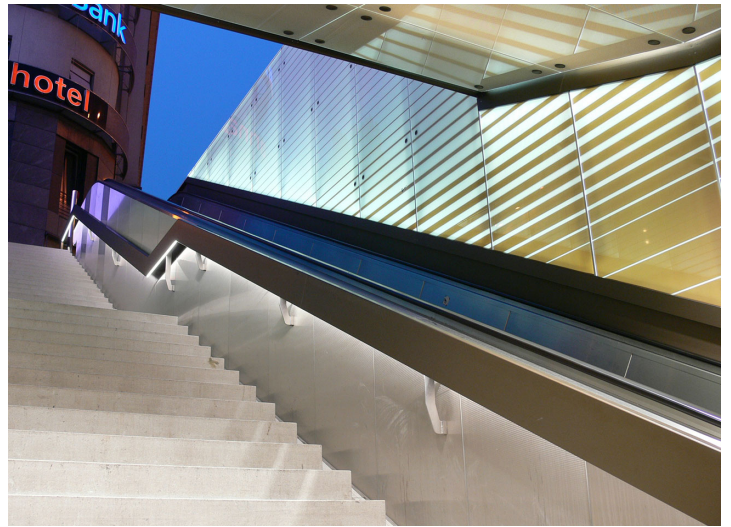


Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Teilungsmaß	50 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert	weiß RAL 9016 matt pulverbesch.	
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP67		


Zubehör

- EVG / 24 V
- Anschlussleitung
- Dali-Dim / Switch-Dim
- 1-10 V Dim

Zeichnung




Leistung	Lichtstrom
5 W/m	450 lm/m
10 W/m	900 lm/m
15 W/m	1350 lm/m




Montageclips


Winkel-Clip 50° / 60°




Clip 13



Clip 17



Clip 22



Clip 41

