




Lichtfarbe

- 2700K
- 3000 K
- 4000K

Oberfläche


- Aluminium eloxiert
- weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet

Decken-Anbau-Profile



SL-Clip41-...


Längen in mm	300	600	900	1200	1500	1800
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						



SL-Clip22-...

Längen in mm	300	600	900	1200	1500	1800
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						


Cover



SL-Cover-...


Längen in mm	150	300	600	900	1200	1500	1800
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Endkappen



SL-EK-41
Endkappe aus gebürstetem
Edelstahl für Clip 41


<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SL-EK-22
Alu-Endkappe für Clip 22

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L-Profil




SL-L-V41

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SL-L-V22

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T-Profil



SL-T-V41

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SL-T-V22

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Lichtfarbe

- 2700K
- 3000 K
- 4000K

Oberfläche

- Aluminium eloxiert
- weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet



Strahler



SL-Turn Spot-300-...

Optik	20°	36°
-------	-----	-----

-
-




SL-Cover Spot-300-...

Optik	20°	36°
-------	-----	-----

-
-


Linien



SL-Linie7-...
diffuse Abdeckung

Längen in mm	300	600	900	1200	1500	1800
--------------	-----	-----	-----	------	------	------



-
-



SL-Linie13-...
opale Abdeckung

Längen in mm	300	600	900	1200	1500	1800
--------------	-----	-----	-----	------	------	------

-
-





SL-Opal Linie-...
opale Abdeckung

Längen in mm	300	600	900	1200	1500	1800
--------------	-----	-----	-----	------	------	------

-
-

Pendelleuchte



SL-Pendel Spot-300...

Pendelleuchte: Alu natur eloxiert,
Cover entsprechend Clip-Oberfläche, Pendellänge 1,5m

Optik	36°
-------	-----

-

Lichtfarbe

2700K 3000 K 4000K


Oberfläche

- Aluminium eloxiert
- weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet

Vorschaltgerät (EVG / Trafo)



	30 W	60 W	75 W	
SL-EVG-int.-Clip41				integrierbares EVG für Clip41
SL-EVG-ext.-Clip22				externes EVG mit 3 m Anschlussleitung
	L x B x H 251 x 30 x 16mm	L x B x H 304,6 x 30 x 16,7mm	L x B x H 304,6 x 30 x 16,7mm	

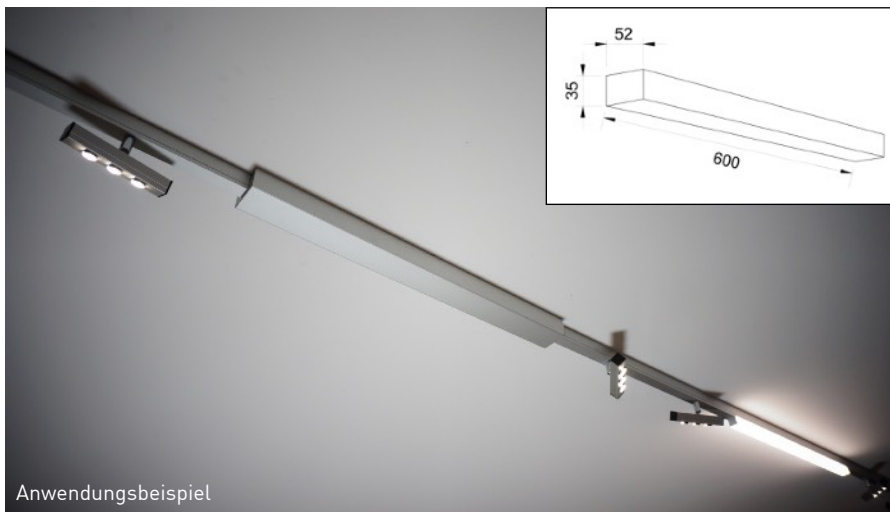

Anwendungsbeispiel

Baldachin / EVG-Gehäuse


SL-B600-...
inkl. Trafo, Anschlüsse und
Endkappen

30 W	60 W	75 W

**Baldachin / EVG-Gehäuse mit
Casambi Dimmung für Clip 22**

SL-B600-60W-CS-Dim
dimmbar per App / Wandschalter;
inkl. Trafo, Anschlüsse und
Endkappen; mit **3 Adern** möglich

Magnetbrücke



SL-Magnetbrücke
Paar Magnetbrücken für die
elektronische Verbindung
zwischen den einzelnen Clip-
Profilen
(Clip41 und Clip22)

Lichtstrom

Produkt	Leistung	Lichtstrom
Strahler 20° Optik	4,5 W (pro Strahler)	337 (pro Strahler)
Strahler 36° Optik	4,5 W (pro Strahler)	378 (pro Strahler)
Linie 7	15 W/m	1650 lm/m
Linie 13	15 W/m	1006 lm/m
Opal Linie	15 W/m	1407 lm/m