




Benefits

- mit 2 berührungslosen Sensoren ist das Licht getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- homogenes, durchgehendes Licht bis zu den Endkappen ohne sichtbare LED-Punkte
- edles und zeitloses Design
- Gehäuse wählbar in Aluminium gebürstet, Weiss matt oder Schwarz matt
- sehr einfache und schnelle Montage & Demontage der Pendelleuchte

Zeichnung

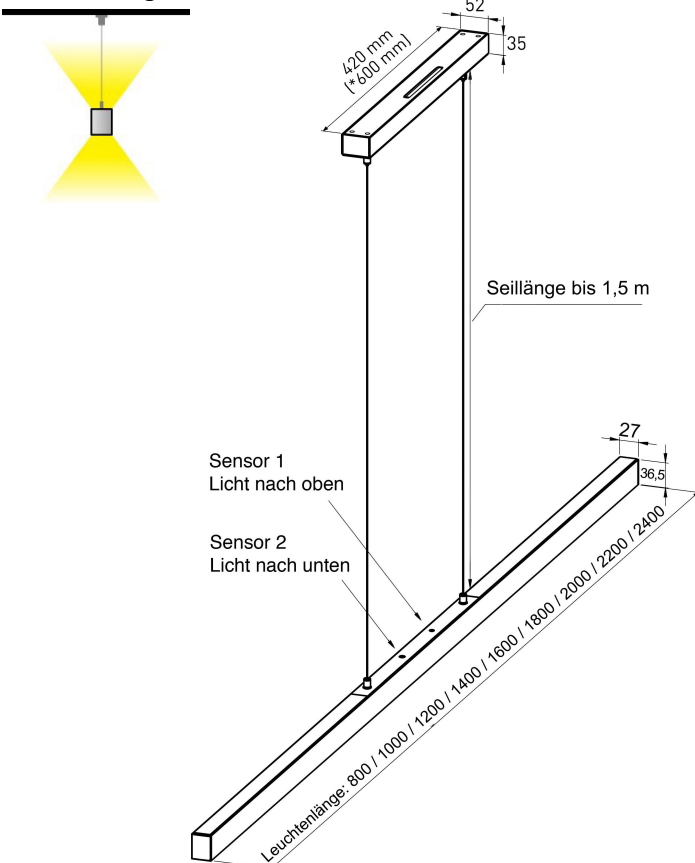

Technische Daten


Leuchtmittel	LED
Spannung	24 Vdc
Dimmung	Gestensteuerung
Leistung oben	10 W/m – 800 lm/m
Leistung unten	20 W/m – 1600 lm/m
Längen	80/100/120/140/160/180/ 200/220/240 cm
Abmessung	(B x H) 27 x 36,5 mm
Oberfläche	Aluminium gebürstet, matt weiß oder matt schwarz
Lichtfarbe	2700 K
Schutzart	IP40
Farbwiedergabe	CRI > 90



Pendelleuchte

AnnA DC mit Double Control Funktion

LI • EX

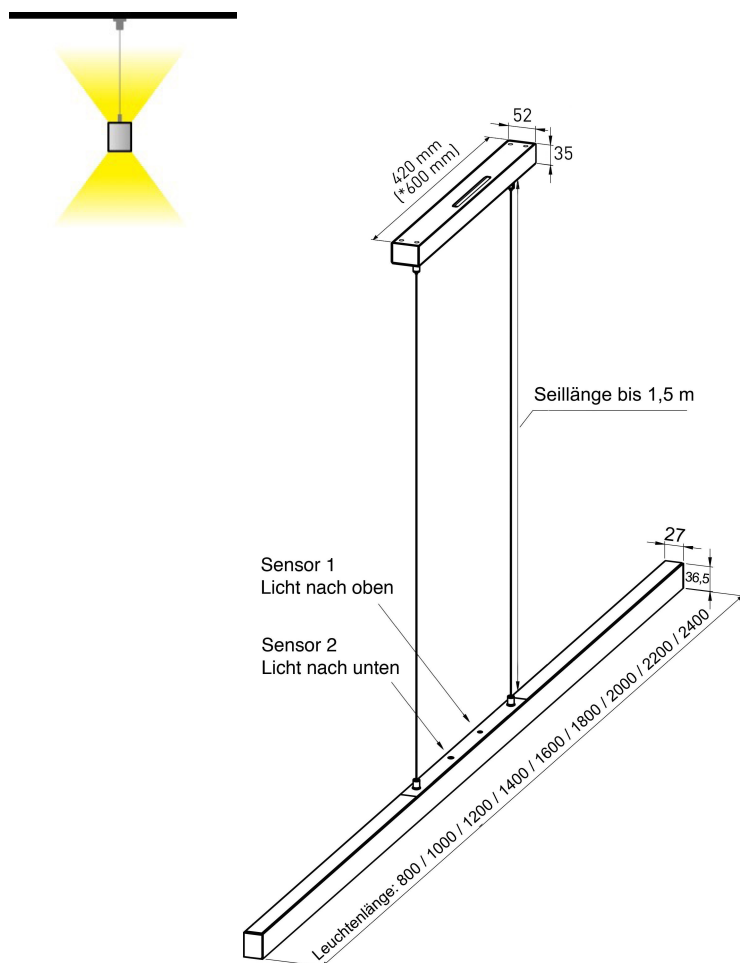

AnnA DC

Oberfläche: Aluminium gebürstet

Länge L in mm	Artikel-Nr.
800	15031
1000	15035
1200	15032
1400	15036
1600	15033
1800	15037
2000	15034
2200*	15038
2400*	15039

AnnA DC

Oberfläche: Feinstruktur matt weiß

Länge L in mm	Artikel-Nr.
800	15131
1000	15135
1200	15132
1400	15136
1600	15133
1800	15137
2000	15134
2200*	15138
2400*	15139

AnnA DC

Oberfläche: Feinstruktur matt schwarz

Länge L in mm	Artikel-Nr.
800	15231
1000	15235
1200	15232
1400	15236
1600	15233
1800	15237
2000	15234
2200*	15238
2400*	15239