

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer





1 T] TU&6


- minimale Bauweise
- verschiedene Abstrahlcharakteristiken
- Sonderfarben auf Anfrage
- kundenspezifische Fertigung

Technische Daten


Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	700 mA	1050 mA	
Leistung	1 W/LED	2,2 W/LED	3,33 W/LED	
Lichtstrom	120 lm/LED	240 lm/LED	360 lm/LED	
LED-Abstände	8 – 25 cm			
Optiken	10°	30°	50°	10 x 50°
Kabelauslass	unten	seitlich		
Abmessung (BxH)	32 x 22 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K	
Schutzart	IP40			

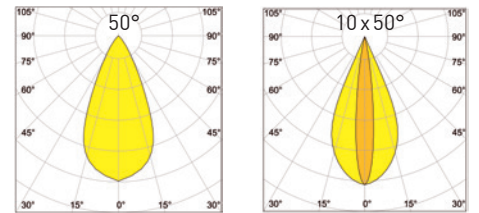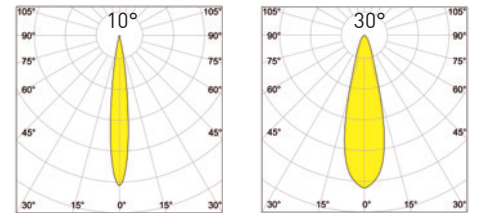


Zeichnung

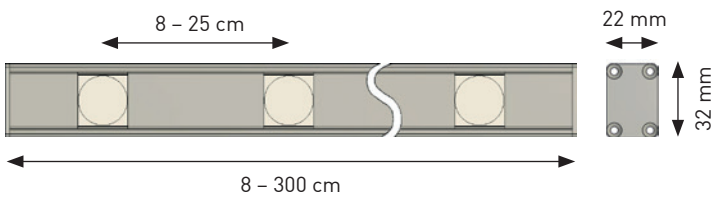

Kabelauslass unten

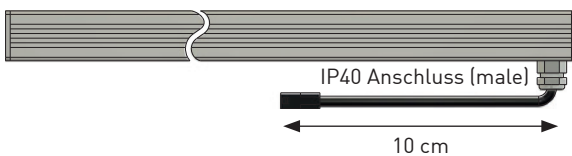

Kabelauslass seitlich

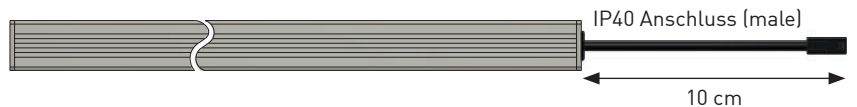

Zubehör

- Montagebügel
- Konstantstrom-EVG
- Anschlussleitung

Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte bis zu einer Entfernung von **4,1 m** nicht zu erwarten ist.