

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer

Benefits

- lieferbar in 8 Standard-Längen
- einfache und schnelle Montage
- inkl. Winkel- oder Montage-Clip
- RGBW oder Tubale White auf Anfrage
- hoher CRI >95+ möglich
- kundenspezifische Fertigung




Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Teilungsmaß	100 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40		

Diffuse Abdeckung

Leistung	Lichtstrom
5 W/m	592 lm/m
10 W/m	1185 lm/m
15 W/m	1777 lm/m
20 W/m	2370 lm/m



Voutenvarianten

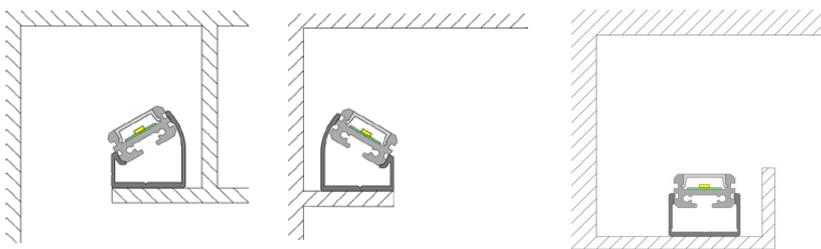

Zubehör

- Vorschaltgerät 24 V
- Anschlussleitung
- evtl. Dimmer und Controller

Zeichnungen

