


System 21 Einbau S21-IN



CRI > 92	IP40 IP40F	dim.	24 Vdc
5 Jahre Garantie*	CE		

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



Benefits


- minimale Einbautiefe von 12mm
- opale Abdeckung
- ohne sichtbare LED-Punkte
- auch für Feuchträume geeignet (IP40F)
- kundenspezifische Fertigung
- einfache und schnelle Montage
- inkl. Spannfedern

Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Teilungsmaß	50 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbesch.		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40	IP40F	




Zeichnung

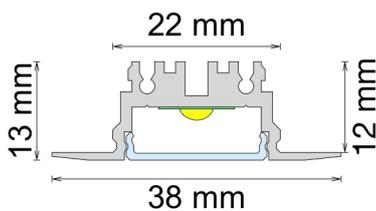

Leistung	Lichtstrom
5 W/m	450 lm/m
10 W/m	900 lm/m
15 W/m	1350 lm/m



Montage mit Spannfedern

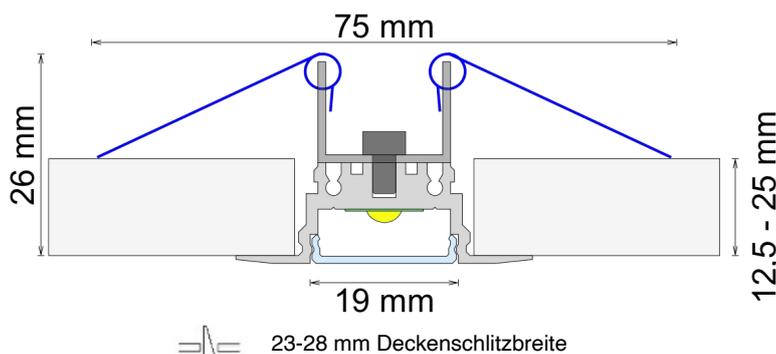

Zubehör

- EVG / 24 V
- Anschlussleitung
- Dali-Dim / Switch-Dim
- 1-10 V Dim