


System 21 Pendel-Up-Light S21-UP




CRI > 92	IP40 IP40F	dim.	24 Vdc
5 Jahre Garantie*	CE		

* außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer


Benefits

- Pendelleuchte zur indirekten Beleuchtung
- minimalistisches Design
- ohne sichtbare LED-Punkte an der Decke
- weitere Leistungen, Lichtfarben, Dual-White, Dim2Warm und RGBW auf Anfrage
- einfache und schnelle Montage
- kundenspezifische Fertigung


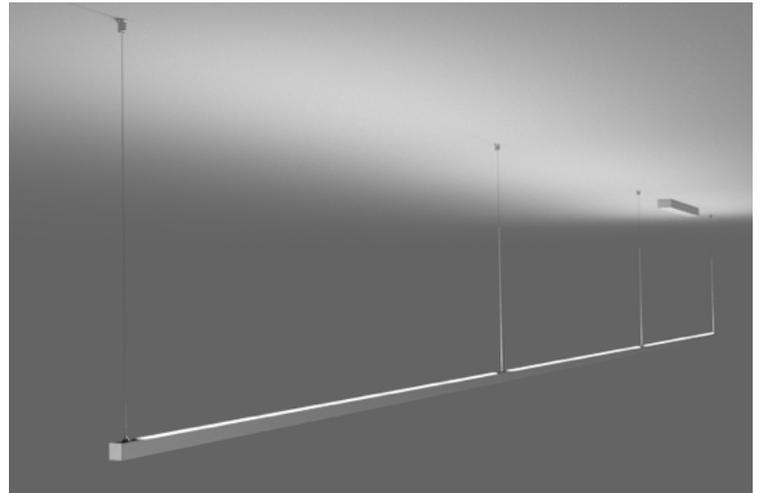


Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Leistung	24 W/m		
Lichtstrom	2844 lm/m		
Abmessung	(BxH) 21 x 22 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert	weiss RAL 9016 matt pulverbe.	schwarz RAL 9005 matt pulverbe.
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Längen	150 cm	200 cm	
Schutzart	IP40		

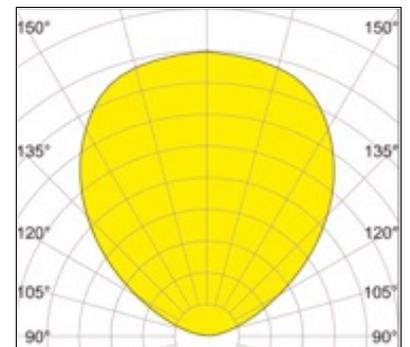


Zeichnung

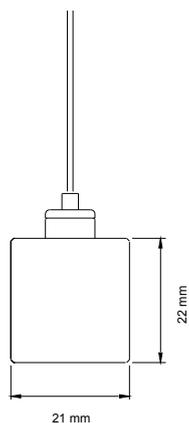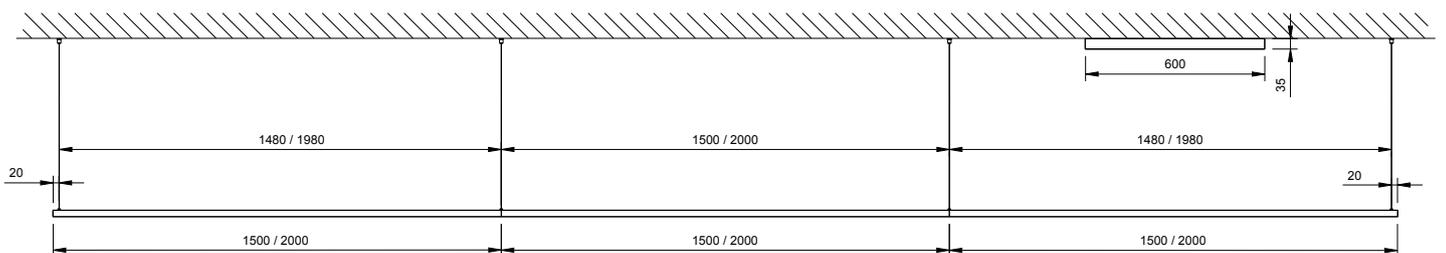

Modulares System Beispiele: Gesamtlänge 4 m



Gesamtlänge 5 m



Gesamtlänge 6 m

