


## System 21 Wallwasher



CRI > 92	IP40 IP40F	dim.	24 Vdc
5 Jahre Garantie*	CE		

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



### Benefits

- asymmetrische transparente Abdeckung
- **kein** "Gelbrandeffekt" \*
- ohne sichtbare LED-Punkte
- einfache und schnelle Montage
- Dynamic W / RGBW auf Anfrage
- kundenspezifische Fertigung



### Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Leistung	15 W/m		
Lichtstrom	1671 lm/m		
Teilungsmaß	100 mm		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Oberfläche	Aluminium eloxiert	weiß RAL 9016 matt pulverbe.	
Schutzart	IP40	IP40F (feuchtraumgeeignet)	


### Zubehör

- EVG / 24 V
- Anschlussleitung
- Dali-Dim / Switch-Dim
- 1-10 V Dim

### Zeichnung



### \* kein Gelbrandeffekt

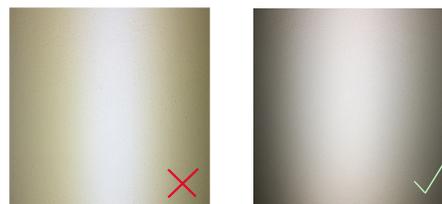

### Montageclips

