

CRI > 92	IP40	dim.	24 Vdc
5 Jahre Garantie*	CE		

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



Benefits

- Deckenleuchte zur direkten Beleuchtung
- opale Abdeckung
- integriertes Vorschaltgerät
- einfache und schnelle Montage
- Dynamic W / RGBW auf Anfrage
- auch für Feuchträume geeignet (IP40F)
- kundenspezifische Fertigung


Technische Daten

Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Oberfläche	Aluminium eloxiert		
Abmessung	(BxH) 52 x 65 mm		
Länge	150 cm	200 cm	Ecke
Lichtfarben	3000 K	4000 K	5000 K
Schutzart	IP40	IP40F	


Zubehör

- Dali-Dim
- Switch-Dim
- 1-10 V Dim


Zeichnung





Leistung	Lichtstrom
24 W/m	1847 lm/m
30 W/m	2308 lm/m
36 W/m	2770 lm/m



Linear

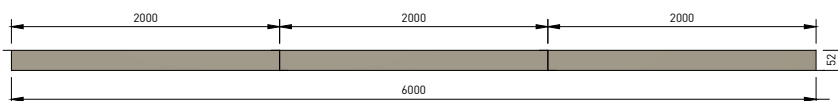

Ecke

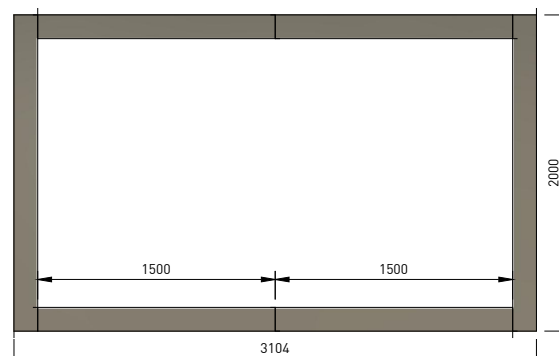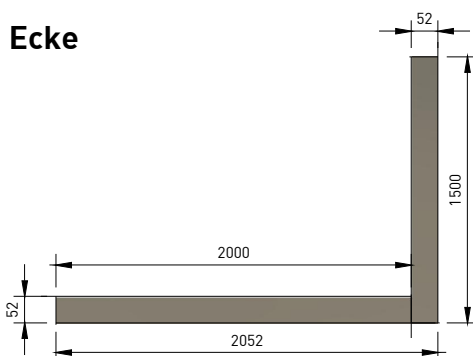

Rechteck