

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer

Benefits

- konzentriertes und effektives Arbeiten durch:
 - hohe Farbwiedergabe des Lichtes
 - entspannteres Arbeiten durch absolute Blendfreiheit
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integriert
- Schalt- und dimmbar per Funk
- verschiebbare Aufhänger



Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Spannung	230 Vac
Leistung direkt	~16 W/m – 4000 K
Lichtstrom direkt	~2560 lm/m
Teilungsmaß	direkt 636 mm
Abmessung	(B x H) 36 x 54 mm
Schutzklasse	IP40

Oberfläche schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet



Oberfläche weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet



Schalt- und dimmbar per Funk


Die Fernbedienung kann dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten überall da angebracht werden, wo sie benötigt wird

- schrauben
- kleben
- magnetisch befestigen




Ob auf dem Weg zum Schreibtisch...




...oder direkt am Platz

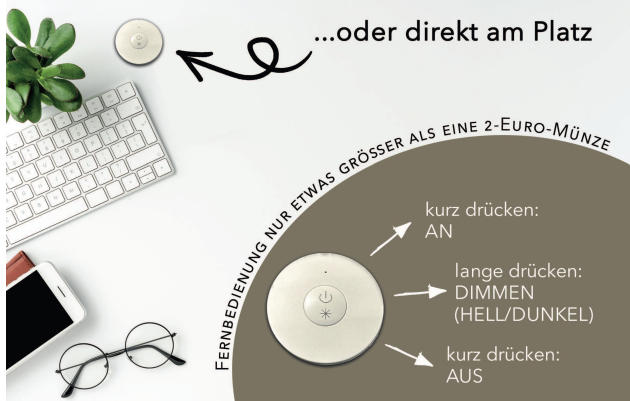

Zeichnung

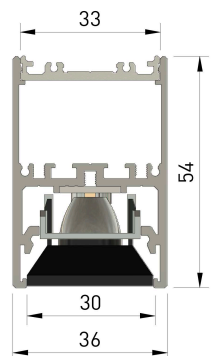

Leuchtenlängen




Leuchtenvarianten und Leistung

Leuchte	60er	130er	190er
Leistung direkt:	10 Watt	20 Watt	30 Watt
Lichtstrom direkt:	1600 lm	3200 lm	4800 lm
Lichtfarbe direkt:	4000 K	4000 K	4000 K
Abmessung (LxBxH):	636 x 36 x 54 mm	1272 x 36 x 54 mm	1908 x 36 x 54 mm
Gewicht:	1,0 kg	1,9 kg	2,7 kg

Up/Down-Dim

Remote

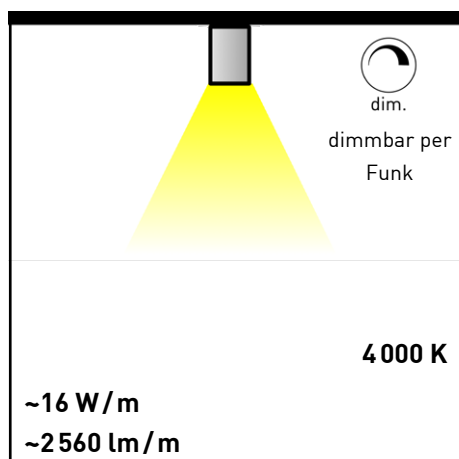

60 cm Black
S36-AR-60-B

130 cm Black
S36-AR-130-B

190 cm Black
S36-AR-190-B

60 cm White
S36-AR-60-W

130 cm White
S36-AR-130-W

190 cm White
S36-AR-190-W

Befestigungsart

