

CRI > 90	50 000 Stunden	dim.	UGR < 8
5 Jahre Garantie*		CE	BAP tauglich

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




Benefits


- konzentriertes und effektives Arbeiten durch:
 - hohe Farbwiedergabe des Lichtes
 - entspannteres Arbeiten durch absolute Blendfreiheit
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integrierbar
- verschiebbare Aufhänger
- individuelle Kabelfarbe

Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Leistung indirekt	24 W/m – 4000 K		
Lichtstrom indirekt	3600 lm/m		
Leistung direkt	16 W/m – 4000 K		
Lichtstrom direkt	2560 lm/m		
Teilungsmaß	indirekt 100 mm	direkt 636 mm	
Längen	130 cm	190 cm	250 cm
Gewicht	1,9 kg	2,7 kg	3,5 kg
Abmessung	(B x H) 36 x 54 mm		
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet		
Schutzart	IP40		

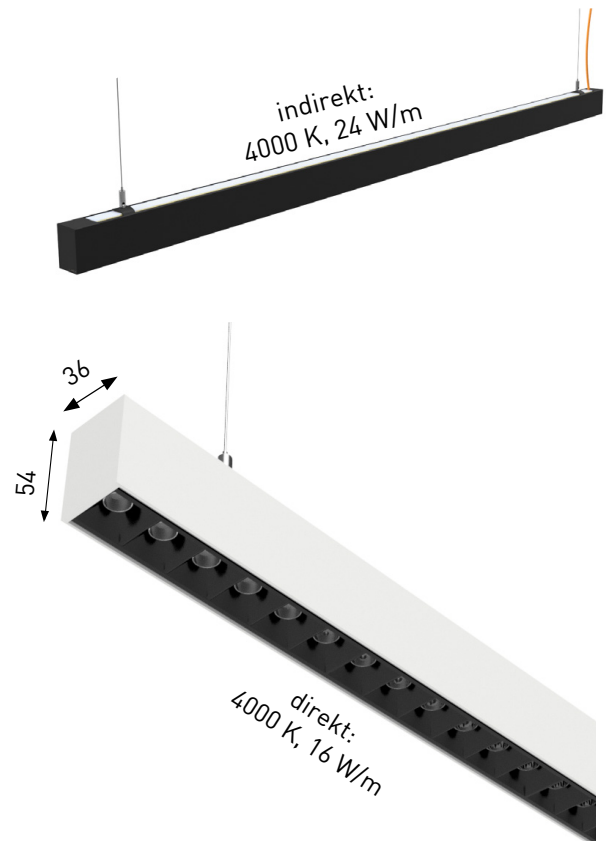




Leuchtenlängen

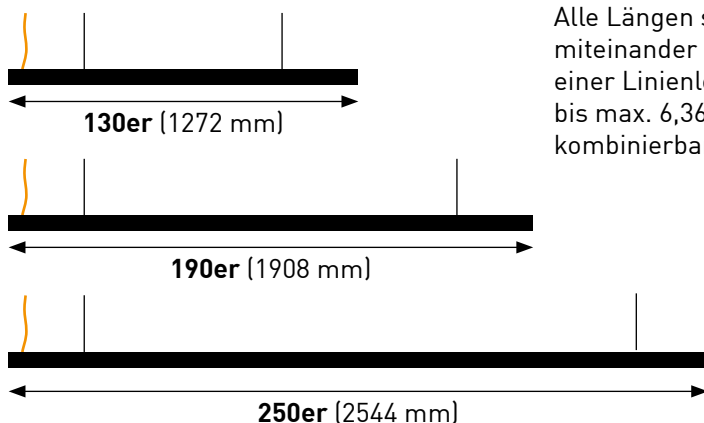

Alle Längen sind miteinander zu einer Linienleuchte bis max. 6,36 m kombinierbar.

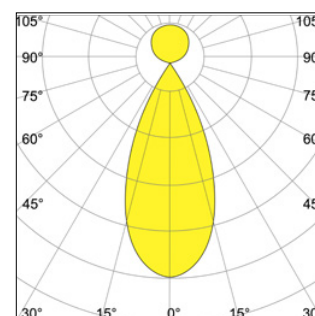

Leuchtenvarianten

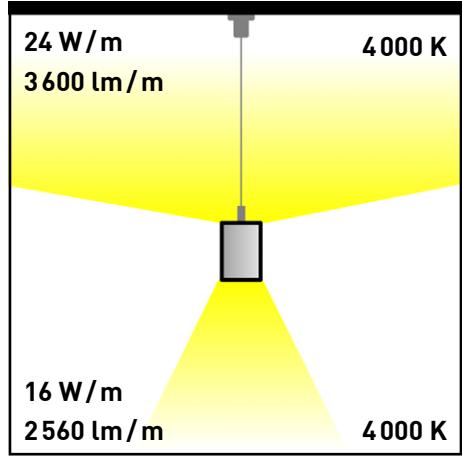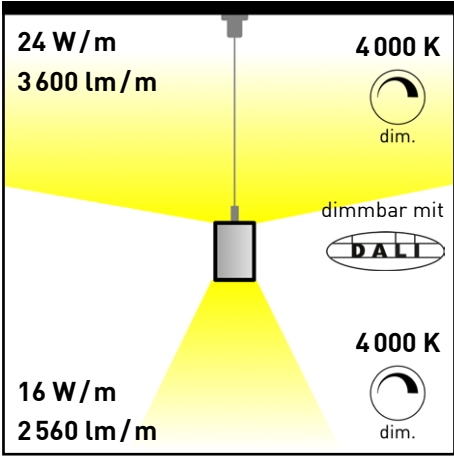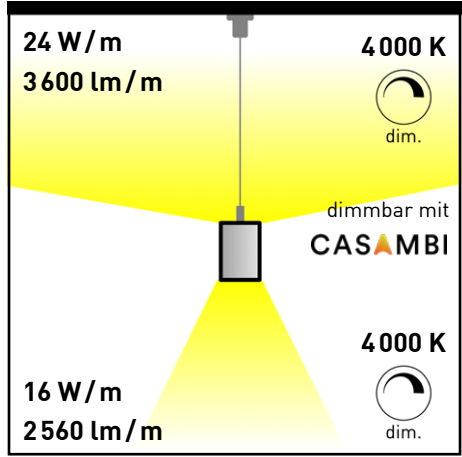No Dim ON/OFF	Up/Down-Dim DALI	Up/Down-Dim CASAMBI
 <p>24 W/m 3 600 lm/m</p> <p>4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m</p> <p>4 000 K</p>	 <p>24 W/m 3 600 lm/m</p> <p>4 000 K</p> <p>dim.</p> <p>dimmbar mit DALI</p> <p>4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m</p> <p>dim.</p>	 <p>24 W/m 3 600 lm/m</p> <p>4 000 K</p> <p>dim.</p> <p>dimmbar mit CASAMBI</p> <p>4 000 K</p> <p>16 W/m 2 560 lm/m</p> <p>dim.</p>
<p>130 cm S36-P-130-BR-40-nodim</p>	<p>130 cm S36-P-130-BR-40-dali</p>	<p>130 cm S36-P-130-BR-40-casambi</p>
<p>190 cm S36-P-190-BR-40-nodim</p>	<p>190 cm S36-P-190-BR-40-dali</p>	<p>190 cm S36-P-190-BR-40-casambi</p>
<p>250 cm S36-P-250-BR-40-nodim</p>	<p>250 cm S36-P-250-BR-40-dali</p>	<p>250 cm S36-P-250-BR-40-casambi</p>

Befestigungsvarianten

