

CRI > 92	IP67	dim.	24 Vdc
3 Jahre Garantie*	CE		

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer

Benefits


- lieferbar in kundenspezifischer Länge
- mit diffusem Verguss für eine homogene Lichtlinie
- integrierbares Vorschaltgerät
- einfache und schnelle Montage
- Dynamic W / RGBW auf Anfrage
- Schutzklasse IP67 für den Aussenbereich

Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Oberfläche	Aluminium eloxiert		
Abmessung (BxH)	52 x 65 mm		
Länge	150 cm	200 cm	Ecke
Lichtfarben	3000 K	4000 K	5000 K
Schutzart	IP40	IP40F	



Zeichnung




Leistung	Lichtstrom
24 W/m	1847 lm/m
30 W/m	2308 lm/m
36 W/m	2770 lm/m




Zubehör

- Dali-Dim
- Switch-Dim
- 1-10 V Dim

Linear



Ecke

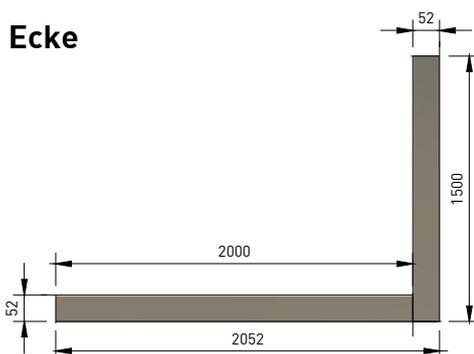

Rechteck

