


## System 36 WhiteLine Anbau



CRI > 90	IP40	dim.	24Vdc
-------------	------	------	-------

5 Jahre Garantie*	CE	50 000 Std.
----------------------	----	----------------

\* außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer

### Benefits

- kundenspezifische Fertigung
- opale Abdeckung
- einfache und schnelle Montage
- Dynamic White / RGB / RGBW auf Anfrage
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integrierbar




### Technische Daten

Leuchtmittel	LED	
Spannung	24 Vdc	
Teilungsmaß	100 mm	
Oberfläche	weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet	
Lichtfarben	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40	
Abmessungen	(B x H) 36 x 54 mm	




### Zeichnung

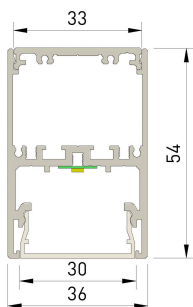


### Opale Abdeckung

Leistung	Lichtstrom
10 W/m	955 lm/m
15 W/m	1430 lm/m
20 W/m	1910 lm/m
24 W/m	2290 lm/m



### Befestigungsart

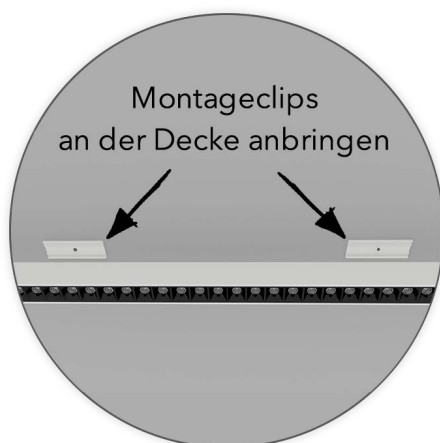

### Zubehör

- Vorschaltgerät
- Dali Dim
- Switch-Dim