

*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




Benefits


- lieferbar im 10 cm Raster
- Längen von 10 bis 250 cm
- einfache und schnelle Montage
- mit diffusem Verguss für eine homogene Lichtlinie
- kundenspezifische Fertigung möglich
- Sonderanfertigung in RGBW auf Anfrage

Technische Daten



Leuchtmittel	LED		
Spannung	24 Vdc		
Teilungsmaß	100 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP67		

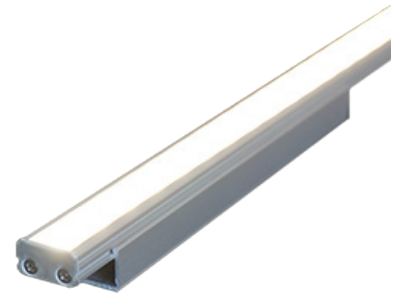





Zeichnung



Leistung	Lichtstrom
5 W/m	590 lm/m
10 W/m	1185 lm/m
15 W/m	1777 lm/m
20 W/m	2369 lm/m

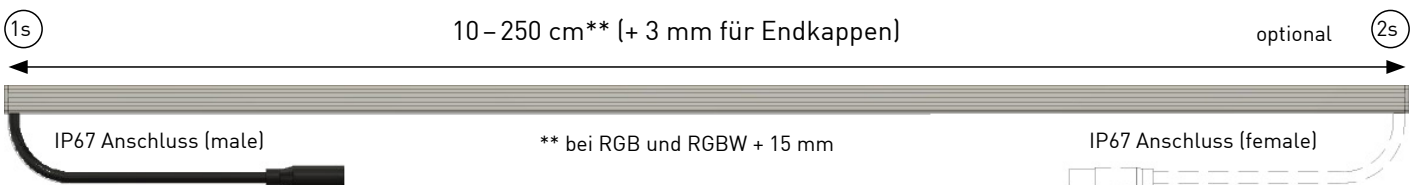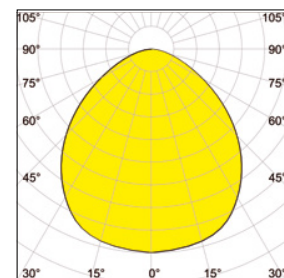

Montageclips

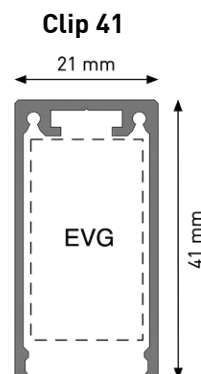

Zubehör

- EVG / 24 V
- Anschlussleitung
- Dali-Dim / Switch-Dim
- 1-10 V Dim