


## Büro-Pendelleuchte S36-Office-Remote



CRI > 90	50 000 Stunden	dim.	UGR < 8
5 Jahre Garantie*		CE	BAP tauglich

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer



### Benefits

- konzentriertes und effektives Arbeiten durch:
  - hohe Farbwiedergabe des Lichtes
  - entspannteres Arbeiten durch absolute Blendfreiheit
- Vorschaltgerät und Dimmer in Leuchte integriert
- Schalt- und dimmbar per Funk
- verschiebbare Aufhänger

### Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Spannung	230 Vac
Leistung indirekt	24 W/m – 4000 K
Lichtstrom indirekt	3600 lm/m
Leistung direkt	~16 W/m – 4000 K
Lichtstrom direkt	~2560 lm/m
Teilungsmaß	indirekt 100 mm      direkt 636 mm
Abmessung (BxH)	36 x 54 mm
Schutzart	IP40

Oberfläche schwarz RAL 9005 matt pulverbeschichtet



Oberfläche weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet



**Schalt- und dimmbar per Funk**

Die Fernbedienung kann dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten überall da angebracht werden, wo sie benötigt wird

- schrauben
- kleben
- magnetisch befestigen


Ob auf dem Weg zum Schreibtisch...

...oder direkt am Platz

FERNBEDIENUNG NUR ETWAS GRÖßER ALS EINE 2-EURO-MÜNZE

- kurz drücken: AN
- lange drücken: DIMMEN (HELL/DUNKEL)
- kurz drücken: AUS

### Zeichnung

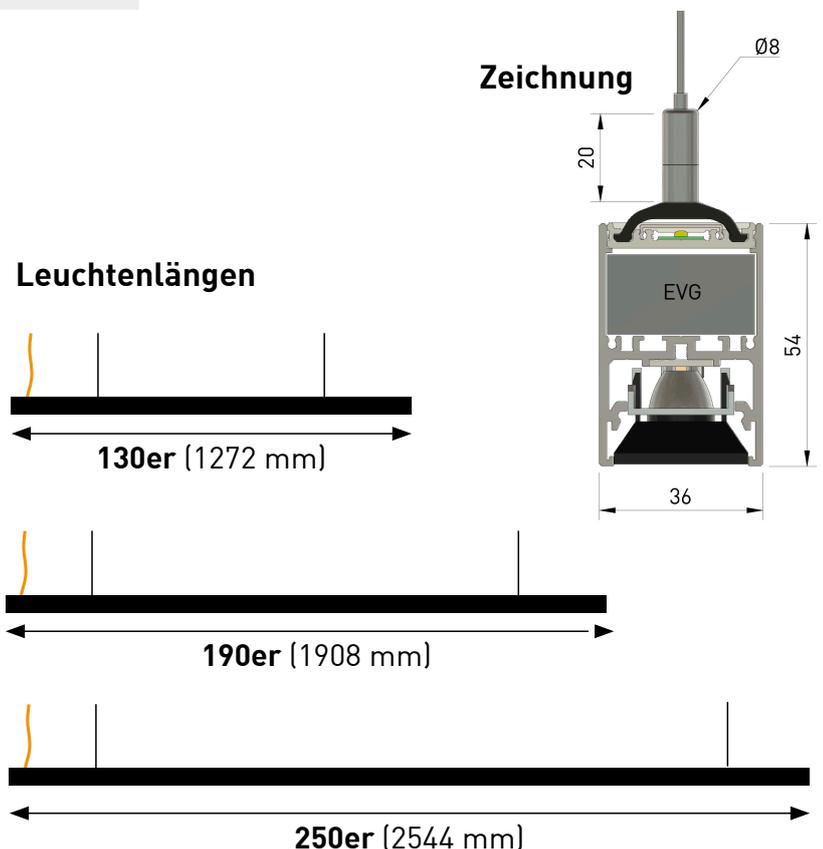


## Leuchtenvarianten und Leistung

Leuchte	130er	190er	250er
Leistung indirekt:	24 Watt	39 Watt	55 Watt
Lichtstrom indirekt:	3600 lm	5760 lm	8280 lm
Lichtfarbe indirekt:	4000 K	4000 K	4000 K
Leistung direkt:	20 Watt	30 Watt	40 Watt
Lichtstrom direkt:	3200 lm	4800 lm	6400 lm
Lichtfarbe direkt:	4000 K	4000 K	4000 K
Abmessung ( LxBxH):	1272 x 36 x 54 mm	1908 x 36 x 54 mm	2544 x 36 x 54 mm
Gewicht:	1,9 kg	2,7 kg	3,5 kg

### Up/Down-Dim

Remote

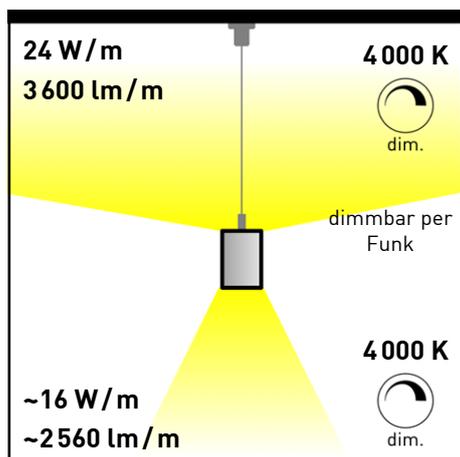

**130 cm Black**  
S36-PR-130-B

**190 cm Black**  
S36-PR-190-B

**250 cm Black**  
S36-PR-250-B

**130 cm White**  
S36-PR-130-W

**190 cm White**  
S36-PR-190-W

**250 cm White**  
S36-PR-250-W

## Befestigungsvarianten

