

\*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




### Benefits


- minimale Bauweise
- verschiedene Abstrahlcharakteristiken
- Sonderfarben auf Anfrage
- kundenspezifische Fertigung

### Technische Daten


Leuchtmittel	LED		
Konstantstrom	350 mA	700 mA	1050 mA
Leistung	1 W/LED	2,2 W/LED	3,33 W/LED
Lichtstrom	120 lm/LED	240 lm/LED	360 lm/LED
LED-Abstände	8 – 25 cm		
Optiken	10°	30°	50° 10 x 50°
Kabelauslass	unten	seitlich	
Abmessung (BxH)	32 x 22 mm		
Oberfläche	Aluminium eloxiert		
Lichtfarben	2700 K	3000 K	4000 K
Schutzart	IP40		

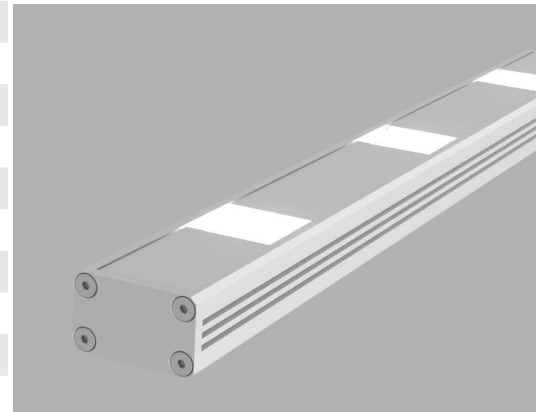

### Zeichnung

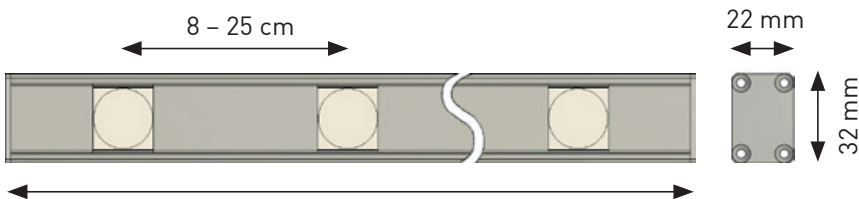

Kabelauslass unten 8 – 300 cm

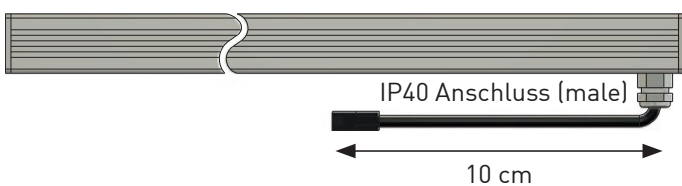

Kabelauslass seitlich

