



RGBW Wallwasher Indoor HPS-RGBW-IP40



*außer auf Vorschaltgeräte und Dimmer




Benefits

- schlankes, elegantes Aluminiumprofil
- mit Wallwasher Optik
- externes Vorschaltgerät
- kundenspezifische Fertigung


Technische Daten

Leuchtmittel	LED			
Konstantstrom	350 mA	500 mA	700 mA*	
Leistung RGB	3 W	4,4 W	6,5 W	
Leistung weiß	1,1 W	1,6 W	2,3 W	
Lichtstrom (weiß)	80 lm/LED	114 lm/LED	160 lm/LED	
LED-Abstände	10 – 16,67 cm			
Optiken	20 x 50°			
Abmessung (BxH)	32 x 22 mm			
Oberfläche	Aluminium eloxiert			
Lichtfarben	Rot	Grün	Blau	Warmweiß
Schutzart	IP40			




* nur zweieinhalb Lichtfarben dürfen gleichzeitig voll betrieben werden

Zeichnung

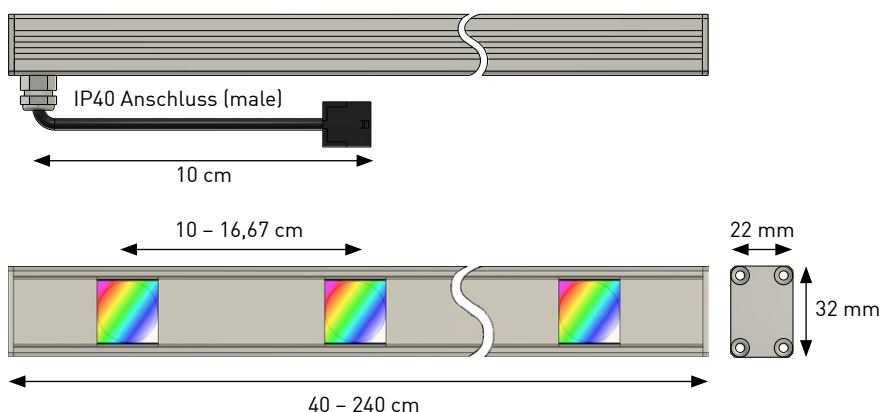

Montage (Beispiel)

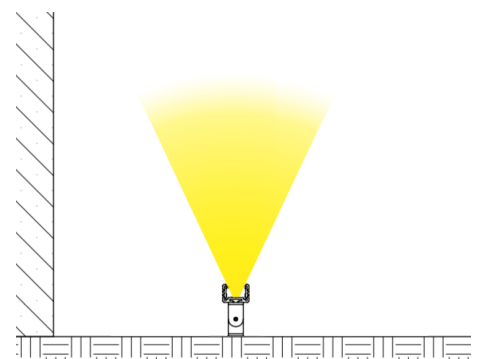

Zubehör

- Kippgelenk
- Konstantstrom-EVG
- Anschlussleitung



Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte bis zu einer Entfernung von **4,5 m** nicht zu erwarten ist.